Fiche technique produit

Photo non contractuelle)



Coffret de chantier triphasé avec 2 prises 3P+N+T et 6 prises 2P+T

Référence: 19212

Produit(s) de la gamme : Coffret de chantier







Caractéristiques :

Fonction : Coffret de chantier ayant pour fonction la distribution et

la protection de l'alimentation électrique sur le chantier

au moyen de socles de prises de courant.

Non adapté aux environnement explosifs et fortement

pollués.

Prévu pour être fixé sur un mur vertical.

Désignation : Coffret de chantier 6 PC 2P+T 230V +1 PC 3P+N+T

400V 16A +1 PC 3P+N+T 400V 32A

Modèle : Coffret mobile de distribution

Largeur: 304 Hauteur: 449 Profondeur: 142 Interrupteur général : Autre

Calibre/courant nominal assigné (In) : 40

Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles : 1 Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles : 1 Nombre de prises avec contact de terre : 8

Puissance de raccordement : 25.2 Nombre de tableaux pour compteur : 0

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Type de courant différentiel : AC

Interrupteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)

Possibilité d'alimentation/de raccordement : 1 câble (ligne en dérivation)

Indice de protection (IP): IP44

Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA : 1

Nombre de disjoncteurs : 4

Nombre de pôles interrupteur général : 4

Tension assignée (Ue) : 400 V Type de raccordement au secteur : CEE 63 A

Nombre de prises norme française (type E) : 6

Diamètre entrée de câble : M32 Interrupteur d'arrêt d'urgence : Oui

Tension d'isolement assignée (Ui) : 415V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4000V

Fréquence assignée (fn) : 50Hz Pouvoir de coupure assigné disjoncteur (Icn) : 3000A Courant assig. de court-circuit conditionnel (Icc): 3000A

Votre distributeur :

Tél: 04.76.06.50.33

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Fax: 04.76.06.43.81

Conformité:

Conformité CE: Oui

Composition:

Coffrets en ABS traité anti-UV de couleur grise RAL 7035 Porte en PC de couleur bleu transparent

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Préconisations sur l'alimentation principale du coffret :

Coffret à équiper d'une alimentation en 3G6 mini

Référence(s) dérivée(s) :

19200 : Coffret de chantier équipé 4PC

19201 : Coffret de chantier équipé 4PC+support

19202 : Coffret de chantier mono 3 prises simplifié

19203 : Coffret de chantier 3 prises

19204 : Coffret de chantier mono 4 prises simplifié


19209 : Coffret de chantier mono 6 prises

19210 : Coffret de chantier 4 PC 230V + 1PC 3P+N+T 400V 16A

19211 : Coffret de chantier 4 PC 230V + 1PC 3P+N+T 400V 32A

19212 : Coffret de chantier 6 PC 2P+T 230V +1 PC 3P+N+T 400V 16A +1 PC 3P+N+T 400V 32A

Schéma de câblage :

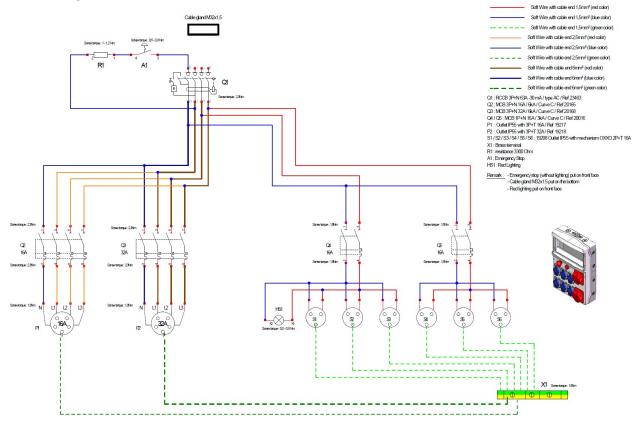



ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33 Fax : 04.76.06.43.81

