Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Coffret de chantier équipé 4PC

Référence : 19200

Produit(s) de la gamme : ***Coffrets de chantier***

CLASSE II

Caractéristiques :

Fonction	:	Coffret de chantier ayant pour fonction la distribution et la protection de l'alimentation électrique sur le chantier au moyen de socles de prises de courant. Non adapté aux environnements explosifs et fortement pollués. Prévu pour être fixé sur un mur vertical ou sur un support réf. 19205 le rendant ainsi mobile.
Désignation	:	Coffret de chantier équipé 4PC
Modèle	:	Coffret mobile de distribution
Largeur	:	226
Hauteur	:	421
Profondeur	:	117
Interrupteur général	:	Autre
Calibre/courant nominal assigné (In)	:	40
Nombre de prises avec contact de terre	:	4
Puissance de raccordement	:	7.4
Nombre de tableaux pour compteur	:	0
Matériau du boîtier/corps	:	Plastique
Type de courant différentiel	:	AC
Disjoncteur différentiel	:	Sans
Possibilité d'alimentation/de raccordement	:	Autre
Indice de protection (IP)	:	IP44
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA	:	1
Nombre de disjoncteurs	:	3
Nombre de pôles interrupteur général	:	2
Tension assignée (Ue)	:	230 V
Courant assigné de l'interrupteur général	:	40
Nombre de prises norme française (type E)	:	4
Diamètre entrée de câble	:	Autre
Interrupteur d'arrêt d'urgence	:	Oui
Tension d'isolement assignée (Ui)	:	250V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	:	4000V
Fréquence assignée (fn)	:	50Hz
Pouvoir de coupure assigné disjoncteur (Icn)	:	3000A
Courant assig. de court-circuit conditionnel (Icc)	:	3000A
Protection contre les impacts (IK)	:	07

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Conformité :

Conformité CE	:	Oui
Nome de référence	:	NF EN 60439-4
Conformes au décret du 14 nov. 1988	:	Oui
Conformes aux recommand. de l'OPPBTP	:	Oui

Composition :

Coffrets en ABS traité anti-UV de couleur grise RAL 7035
Porte en PC de couleur bleu transparent
Vis en Inox

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de:	-10	à	70	°C
Température d'utilisation de :	-5	à	40	°C

Préconisations sur l'alimentation principale du coffret :

Les coffrets sont à équiper d'un câble 3G2.5 mini.

Accessoires :

19205 : Support (chevalet)

Référence(s) dérivée(s) :

19200 : Coffret de chantier équipé 4PC
19201 : Coffret de chantier équipé 4PC+support
19202 : Coffret de chantier mono 3 prises simplifié
19203 : Coffret de chantier 3 prises
19204 : Coffret de chantier mono 4 prises simplifié
19209 : Coffret de chantier mono 6 prises
19210 : Coffret de chantier 4 PC 230V + 1PC 3P+N+T 400V 16A
19211 : Coffret de chantier 4 PC 230V + 1PC 3P+N+T 400V 32A
19212 : Coffret de chantier 6 PC 2P+T 230V +1 PC 3P+N+T 400V 16A +1 PC 3P+N+T 400V 32A

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Schéma de câblage :

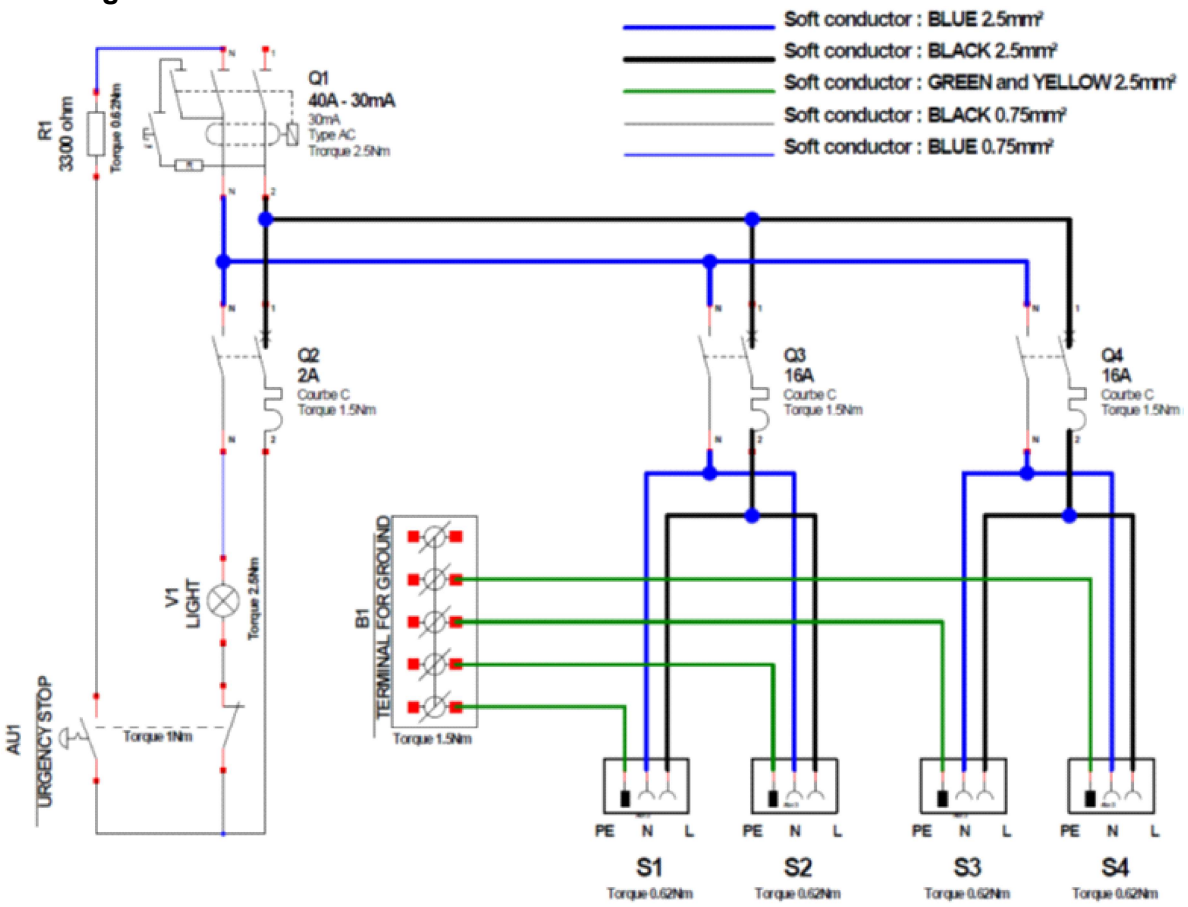

Nomenclature		
Repère	Référence	Désignation
Q1	23040	Interrupteur différentiel Type AC - 40A - IΔN 30mA - INC 3000A
Q2	20002	Disjoncteur bipolaire Courbe C - 2A - ICN 3000A
Q3 Q4	20016	Disjoncteur bipolaire Courbe C - 16A - ICN 3000A
V1	30170	Voyant modulaire rouge
B1	-	Bornier de terre laiton
R1	-	Résistance 3300Ω
AU1	19207	Bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage
S1 S2 S3 S4	19206	Socle domestique 2P+T - IP44 - 16A

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012