Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Adaptateur pour installation en encastré de fonctions Comète

Référence : 60858

Produit(s) de la gamme : OXXO

CE

Caractéristiques :

Fonction	:	Adaptateur pour installation en encastré de fonctions Comète
Désignation	:	OXXO Adapt/avec couv gris IP55
Composition	:	Cadre apparent
Couleur	:	Gris
Sans halogène	:	Non
Forme	:	Autre
Nombre d'unités	:	1
Résistant aux chocs	:	Oui
Traitement de la surface	:	Non traité
Avec entrée de câble	:	Non
Qualité du matériau	:	Thermoplastique
Matériau	:	Plastique
Avec cadre de recouvrement	:	Non
Sens de montage	:	Vertical
Numéro RAL (équivalent)	:	7012
Indice de protection contre les chocs (IK)	:	IK07
Indice de protection (IP)	:	IP55
Transparent	:	Non
Finition de la surface	:	Mat
Largeur d'appareil	:	80
Hauteur d'appareil	:	80
Profondeur d'appareil	:	39
Nombre de modules (construction modulaire)	:	2
Adapté aux prog. d'inter. résidentiels modulaires	:	Non

Conformité :

Conformité CE	:	Oui
RoHS	:	Oui

Composition :

PP

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de	:	-10	à	70	°C
Température d'utilisation de	:	-5	à	40	°C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Accessoires :

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
* Mécanismes de prises - **gamme Comète** - compatibles			
	611 29	Mécanisme de prise chargeur double USB femelle - 5,5 V DC	1 / 100
	611 71	Mécanisme de prise RJ45 UTP Cat6 Gr.1	1 / 100
	611 72	Mécanisme de prise RJ45 Grade 2 TV (Cat 6 STP)	1 / 100
	611 79	Mécanisme de prise RJ45 Grade 3 TV (Cat 6A Gr3)	1 / 100
	611 23	Mécanisme interrupteur volet roulant 3 positions 6 A - montée / stop / descente	1 / 100
	611 24	Mécanisme double poussoir volet roulant 6 A - montée / descente	1 / 100
	611 62	Mécanisme de prise 2P + T 16A détrompée rouge	1 / 100

	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
	611 80	Mécanisme de prise HDMI 1.4	1 / 100
	611 64	Mécanisme de prise TV simple 470 à 790 MHz	1 / 100
	611 65	Mécanisme de prise TV / FM Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz	1 / 100
	611 66	Mécanisme de prise TV / FM / SAT Fréquences : TV 470 à 790 MHz, FM 87 à 108 MHz, SAT 950 à 2150 Mhz	1 / 100
	611 70	Mécanisme de prise téléphone en T - 8 contacts	1 / 100
	611 77	Mécanisme de prise 2P+T 16 A Schuko - standard allemand	1 / 100

Référence(s) dérivée(s) :

60859 : OXXO Adaptateur avec couv. Blanc IP55

Dimensionnel :

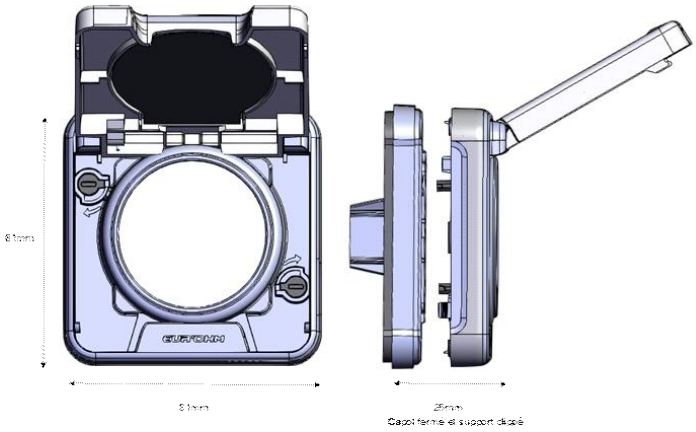

Capot fermé et support déposé

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012