


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

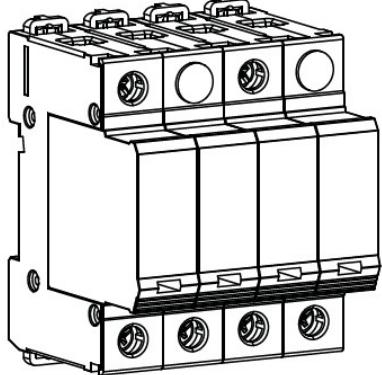

Parafoudre 3P+N T2 4 modules pour tableaux d'abonnés divisionnaires

Référence : 20910

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	: Parafoudres de type T2 pour tableaux d'abonné divisionnaires.Régime de neutre TT, TNC, TNS, IT.
	Cartouche débrochable avec indicateur de fin de vie. À associer avec disjoncteur 20 A.
Désignation	: Parafoudre 3P+N T2 4 modules
Mode de pose	: Profilé chapeau 35 mm
Avec contact de signalisation à distance	: Non
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	: 4
Taille (DIN)	: 2 TE
Niveau de protection	: 1,5
Tension max de régime permanent	: 385
Courant de décharge nominal (8/20)	: 20
Tension nominale AC	: 385
Classe d'essai type 2	: Oui
Niveau de protection L-N	: 1,5
Signalisation au niveau de l'appareil	: Optique
Indice de protection (IP)	: IP20
Longueur de dénudage (mm)	: 12
Niveau de protection N-PE	: 1,5
Fusible auxiliaire intégré	: Non
Section de conducteur rigide max.	: 25
Section de conducteur flexible max. (fil fin)	: 25
Courant de choc de décharge max. (8/20)	: 40
Résistance de court-circuit (Isccr)	: 50
Protection intégrée contre les courts-circuits	: Non
Sans courant de fuite	: Oui
Mode de raccordement amont	: Bornes à vis
Mode de raccordement aval	: Bornes à vis
Avec Porte étiquette	: Non

Conformité :

Conformité CE	: Oui
RoHS	: Oui
Produit DEEE	: Oui
	Catégorie : 05
	IDU : FR030018_05GXWH
	Eco organisme : Ecosystem

Votre distributeur :

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
209 05	1P+N	2	6 / 60
209 10	3P+N	4	--
209 06	1P+N	1	1 / 60
209 08	Kit parafoudre 1P+N (209 06) + disjoncteur 1P+N 20 A (202 20)		--
209 07	Cartouche de remplacement pour parafoudres ref. 209 06 et 209 08		--

Votre distributeur :