

EUR'OHM

615 Av. du Peuras - 38210 Tullins - France

Disjoncteurs de la gamme

RXPROTECT

Manuel produit

Conformes à la norme
IEC/EN 60898-1

www.eur-ohm.com

Disjoncteurs 1P+N

Champ d'application :

Les disjoncteurs magnétothermiques 1P+N de la gamme RX Protect sont destinés à la protection, la commande et le sectionnement des circuits.

Ils sont prévus pour fonctionner avec des tensions alternatives de 230VAC 50/60Hz.

Ces disjoncteurs assurent la protection contre les surcharges et les court-circuits pour des courants nominaux jusqu'à 32A et ont un pouvoir de coupure de 3000A ou 4500A, une classe 3 de limitation d'énergie et une courbe de déclenchement de type C ou D.

Conditions d'utilisation :

Température d'utilisation : -5°C à +40°C

Niveau de pollution: II

Classe de montage: II

Disjoncteurs 2P, 4P

Champ d'application :

Les disjoncteurs magnétothermiques 2P et 4P de la gamme RX Protect sont destinés à la protection, la commande et le sectionnement des circuits.

Ils sont prévus pour fonctionner sous des tensions alternatives de 400VAC 50/60Hz.

Ces disjoncteurs assurent la protection contre les surcharges et les court-circuits pour des courants nominaux jusqu'à 63A, ils ont un pouvoir de coupure de 6000A, une classe 3 de limitation d'énergie et une courbe de déclenchement de type C.



Conditions d'utilisation :

Température d'utilisation : -5°C à +40°C

Niveau de pollution: II

Classe de montage: II


Géométrie et dimensions

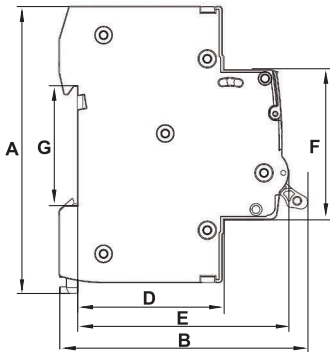


Type:	A	B	C	D	E	F	G
1P + N	83±0.8	74±0.8	18±0.8	44±0.8	63.5±0.8	45±0.8	35±0.8
2P			35±0.8				
4P			71±0.8				

dimensions en mm

Installation

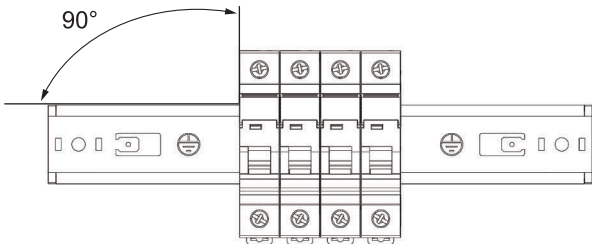


Note : Le produit doit être installé à l'horizontale




- ① Utilisez un tournevis plat pour débloquer le verrou.

Installation

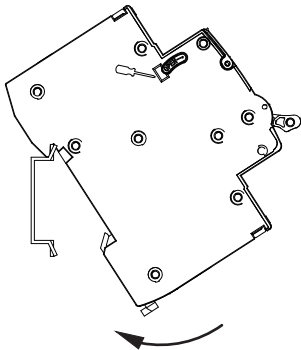


- ② Installez le disjoncteur sur le rail.




- ③ Poussez le verrou pour bloquer le disjoncteur sur le rail.

Raccordement des disjoncteurs 2P et 4P

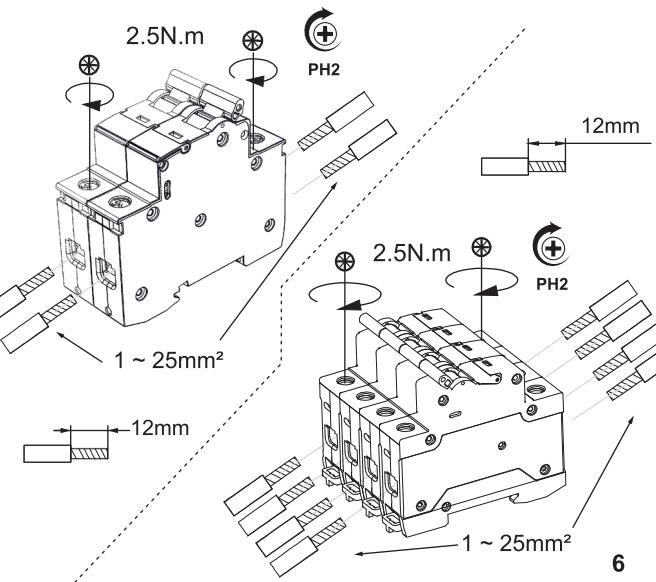

Raccordement des disj. 1P+N à vis

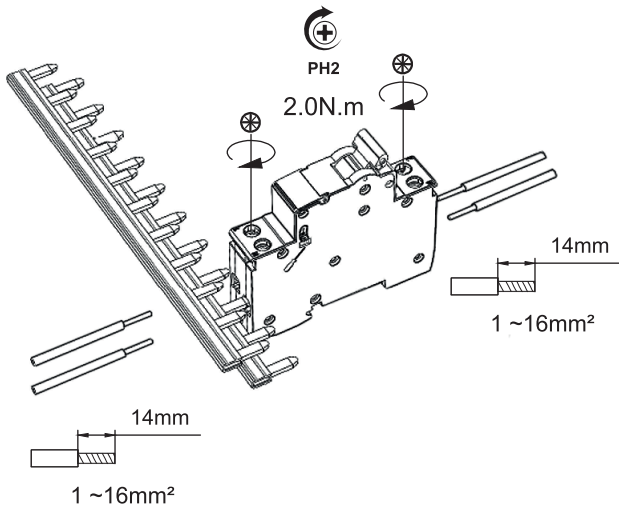

Raccordement des disj. 1P+N à connexions rapides

