

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation étanche avec couvercle à vis 1/4 de tour

Référence : 50004

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



CLASSE II



Caractéristiques :

Fonction	: Boîte de dérivation étanche pour l'installation d'appareillages ou de matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur. Avec filetage central pour fixation par vis
Désignation	: Boîte de dérivation IP55mm 105X105X55mm vis 1/4 tour - Membranes étagées - 7 entrées - 960°
Canal de vente	: PRO
Categorie	: Boîtes de dérivation étanches
Sous catégorie	: Boîtes de dérivation 960°C - membranes étagées
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 105
Sans halogène	: Oui
Profondeur	: 55
Forme	: Carré
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 105
Plombable	: Oui
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: 45
Température d'utilisation	: -5
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 7
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Vissé
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 16 mm
Pour diamètre du tube	: 25 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane à niveaux à découper
Pour poussière Ex-Zone	: Sans

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Finition du couvercle : Couvercle borgne
Coulable : Non
Couvercle transparent : Non
Montage dans le sol : Non
Montage sous l'eau : Non
Tenue au fil incandescent : 960°C / 30s
Numéro RAL (équivalent) : 7047

Conformité :

Conformité CE : Oui
Norme de référence : NF EN 60670-1
Produit DEEE : Non

Instruction de sécurité et de fin de vie :

Ce produit contient une substance SVHC (liste REACH). Éliminez-le dans un centre agréé selon la réglementation locale, ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Composition :

Boîte couvercle et lien en PP de couleur gris
Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 45 °C


Accessoires :

43614 : Accessoire de fixation sur chemin de câble
43610 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm grise
43612 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm noire
43613 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 6mm grise

Référence(s) dérivée(s) :

50104 : Boîte rouge IP55 105x105x55 - 960° pour circuit ERP
50024 : Boîte IP55 105x105x55 eco 960°
50034 : Boîte IP55 105x105x55 - 650°

Dimensionnel :

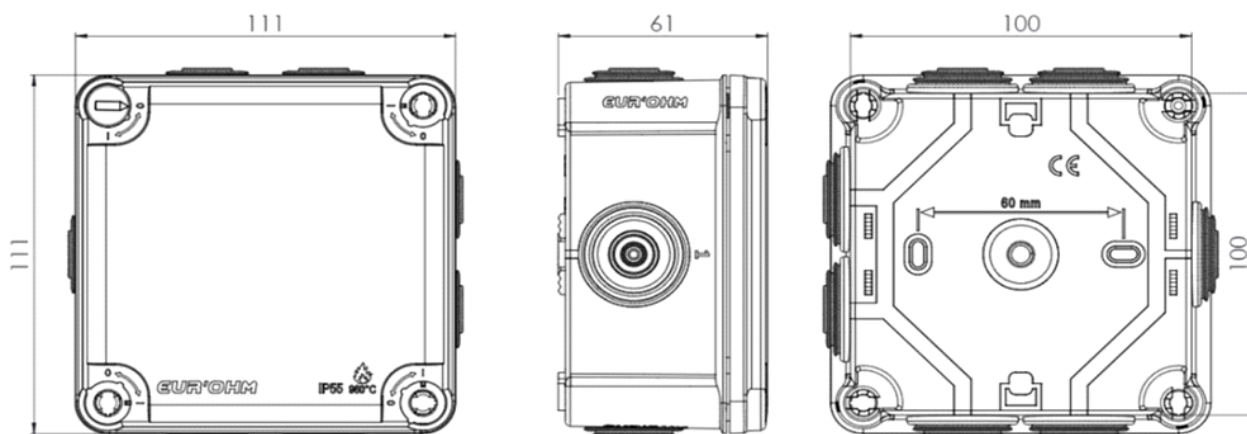

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

