

## Fiche technique produit


(Photo non contractuelle)



### Boîte de dérivation étanche avec couvercle à vis 1/4 de tour

Référence : 50004

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



CLASSE II



#### Caractéristiques :

- Fonction : Boîte de dérivation étanche pour l'installation d'appareillages ou de matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur. Avec filetage central pour fixation par vis
- Désignation : Boîte de dérivation IP55mm 105X105X55mm vis 1/4 tour - Membranes étagées - 7 entrées - 960°
- Canal de vente : PRO
- Catégorie : Boîtes de dérivation étanches
- Sous catégorie : Boîtes de dérivation 960°C - membranes étagées
- Mode de pose : Montage mural/au plafond
- Couleur : Gris
- Largeur : 105
- Sans halogène : Oui
- Profondeur : 55
- Forme : Carré
- Traitement de la surface : Non traité
- Garnissage : Sans
- Longueur : 105
- Plombable : Oui
- Maintien de fonction : Sans
- Température d'utilisation : 45
- Température d'utilisation : -5
- Matériau : Plastique
- Nombre d'entrées : 7
- Version anti-déflagration : Non
- Indice de protection contre les chocs (IK) : IK07
- Fixation du couvercle : Vissé
- Avec blindage : Non
- Résistant aux intempéries : Oui
- Indice de protection (IP) : IP55
- Pour diamètre du tube : 16 mm
- Pour diamètre du tube : 25 mm
- Entrée de l'arrière : Non
- Pour Ex-Zone gaz : Sans
- Connectable : Non
- Type de traversée de boîtier : Membrane à niveaux à découper
- Pour poussière Ex-Zone : Sans

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



Finition du couvercle : Couvercle borgne  
Coulable : Non  
Couvercle transparent : Non  
Montage dans le sol : Non  
Montage sous l'eau : Non  
Tenue au fil incandescent : 960°C / 30s

**Conformité :**

Conformité CE : Oui  
Norme de référence : NF EN 60670-1  
Produit DEEE : Non

**Instruction de sécurité et de fin de vie :**

Ce produit contient une substance SVHC (liste REACH). Éliminez-le dans un centre agréé selon la réglementation locale, ne pas jeter avec les ordures ménagères.

**Composition :**

Boite couvercle et lien en PP de couleur gris  
Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise

**Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de : -10 à 70 °C  
Température d'utilisation de : -5 à 45 °C


**Accessoires :**

43614 : Accessoire de fixation sur chemin de câble  
43610 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm grise  
43612 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm noire  
43613 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 6mm grise

**Référence(s) dérivée(s) :**

50104 : Boite rouge IP55 105x105x55 - 960° pour circuit ERP  
50024 : Boite IP55 105x105x55 eco 960°  
50034 : Boite IP55 105x105x55 - 650°

**Dimensionnel :**

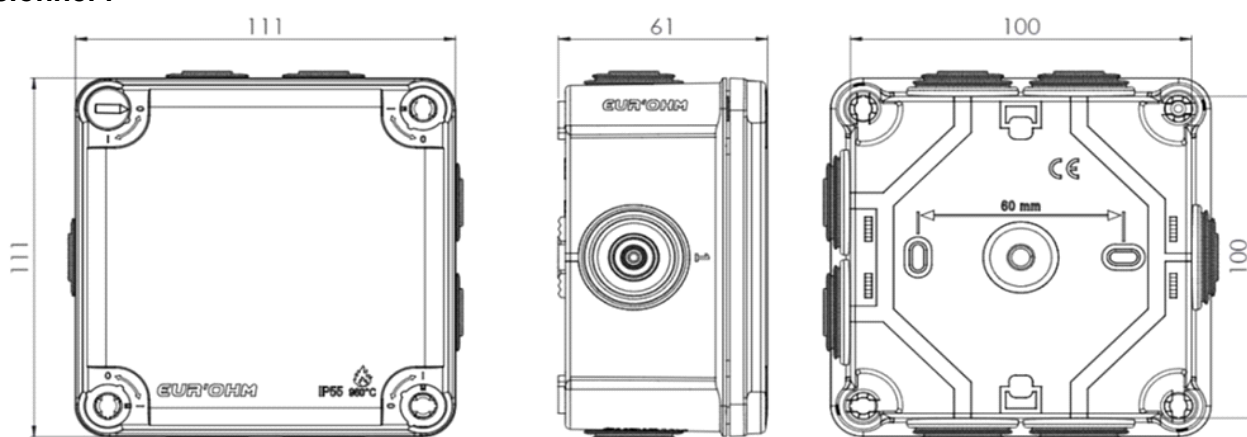

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

