

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation étanche avec traitement anti-UV renforcé

Référence : 50007B

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



Caractéristiques :

Fonction	: Boîte de dérivation étanche avec traitement anti-UV renforcé pour l'installation d'appareillages ou de matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur
Désignation	: Bte IP55 170X140X70 antiUV
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 170
Sans halogène	: Non
Profondeur	: 80
Forme	: Rectangulaire
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 137
Plombable	: Oui
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: -5
Température d'utilisation	: 80
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 10
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Vissé
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 16 mm
Pour diamètre du tube	: 32 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane à niveaux à découper
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Finition du couvercle	: Autre
Coulable	: Non
Couvercle transparent	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Montage dans le sol : Non
Montage sous l'eau : Non
Tenue au fil incandescent : 650°C / 30s

Conformité :

Conformité CE : Oui
Norme de référence : NF EN 60670-1
Produit DEEE : Non

Composition :

Boîte et couvercle en ABS de couleur gris
Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à 80 °C
Température d'utilisation de : -5 à 80 °C

Référence(s) dérivée(s) :

50006B Boîte IP55 165x120x70 anti UV
50008B Boîte IP55 210x170x80 anti UV
50009B Boîte IP55 240x190x90 anti UV
50010B Boîte IP55 310x250x125 anti UV
50011B Boîte IP55 360x270x125 anti UV

Dimensionnel :

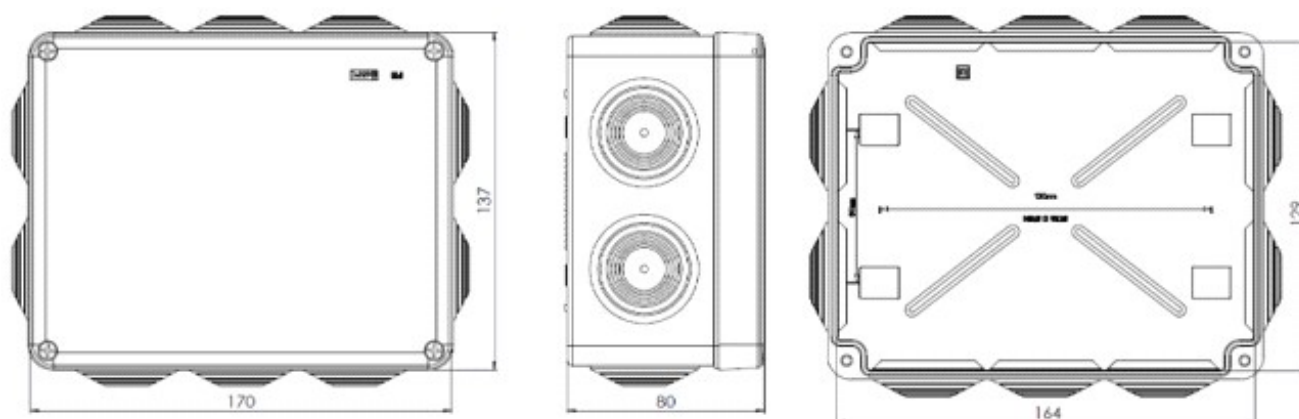

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

