

# Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Boîte de dérivation étanche

Référence : 50010

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



### Caractéristiques :

Fonction	: Boîte de dérivation étanche permettant tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur.
Désignation	: Bte IP55 310x250x125 - 960° 20 entrées
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 324
Sans halogène	: Oui
Profondeur	: 126
Forme	: Rectangulaire
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 254
Plombable	: Oui
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: -5
Température d'utilisation	: 80
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 20
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Vissé
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 32 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane à niveaux à découper
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Finition du couvercle	: Couvercle borgne
Coulable	: Non
Couvercle transparent	: Non
Montage dans le sol	: Non
Montage sous l'eau	: Non
Tenue au fil incandescent	: 960°C / 30s

### Votre distributeur :

**Conformité :**

Conformité CE: Oui

Norme de référence: NF EN 60670-1

RoHS: Oui

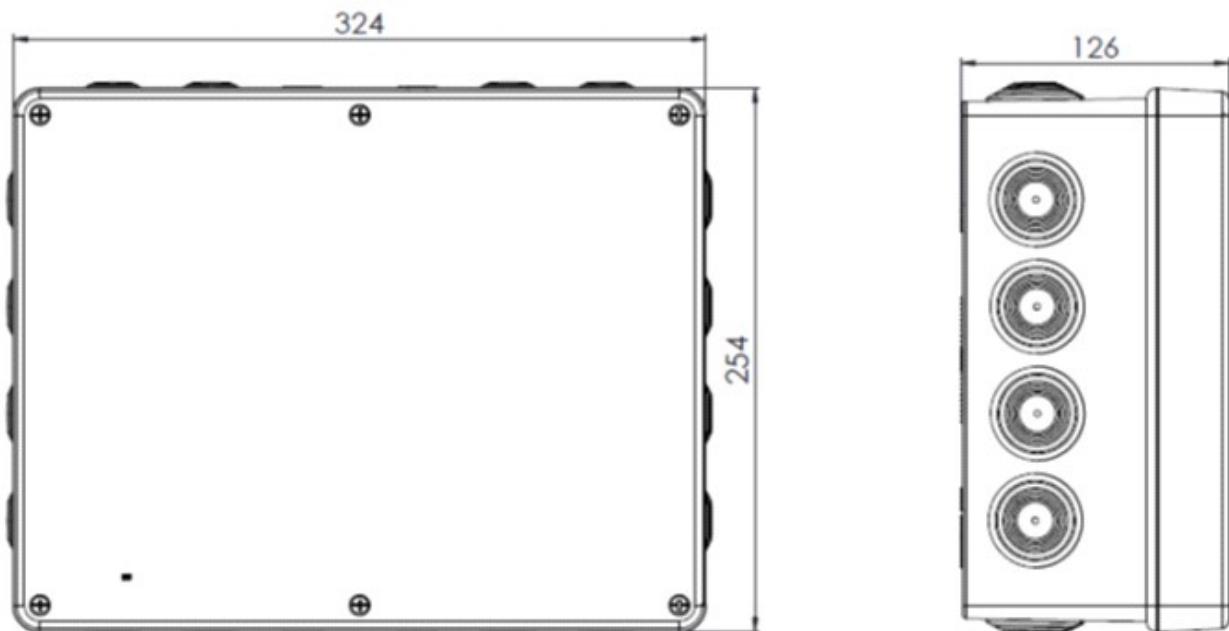
**Composition :**

Boite et couvercle en ABS de couleur gris  
Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise

**Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de: -20 à 80 °C

Température d'utilisation de : -5 à 80 °C

**Dimensionnel :****Votre distributeur :**

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

