

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boite dérivation étanche

Référence : 50021

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



CLASSE II

Caractéristiques :

Fonction : Boite de dérivation
Désignation : Boîte étanche IP55 d60x40 eco 960°
Type de montage : Saillie
Couleur : Gris
Diamètre câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm
Type de vis : NA
Mode de fixation : Sur filetage centrale ou par vis
Nombre Entrées/Sorties : 4
Présence filetage arrière: Oui
Présence Pattes extérieures: Non
Présence lien entre couvercle et boîte: Oui
Présence capuchons isolement de viserie: Oui
Présence de rainures de fixation: Non
Présence de plots de fixation: Non
Contenance effective: 11 cl
Tenue fil incandescent: 960°C
Protection pénétration (IP): 55
Protection impacts (IK): 07
Résistance aux UV: Non
Classe 2: Oui

Conformité :

Conformité CE: Oui

Composition :

PP ; SBS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à 45 °C

Température d'utilisation de : -20 à 45 °C

Votre distributeur :


ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Accessoires :

- 43614 : Accessoire de fixation sur chemin de câble
- 43610 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm grise
- 43612 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm noire
- 43613 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 6mm grise

Dimensionnel :

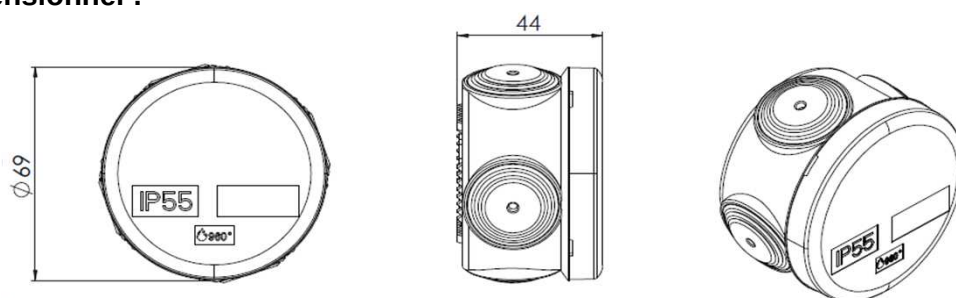

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

