

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boite de dérivation

Référence : 50023

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



CLASSE II



Caractéristiques :

Fonction : Boite de dérivation pour circuits normaux , installation dans les logements et l'industrie. Couvercle enclipsable et imperdable (lien entre base et couvercle).

Désignation : Boite de dérivation éco IP55 80x80x45mm Membranes
Mode de pose : Sur caniveau de câble
Mode de pose : Montage mural/au plafond
Couleur : Gris
Largeur : 80
Sans halogène : Non
Profondeur : 45
Forme : Carré
Traitement de la surface : Non traité
Garnissage : Sans
Longueur : 80
Plombable : Non
Maintien de fonction : Sans
Température d'utilisation : 45
Température d'utilisation : -5
Matériau : Plastique
Nombre d'entrées : 7
Version anti-déflagration : Non
Indice de protection contre les chocs (IK) : IK07
Fixation du couvercle : Encliqueté
Avec blindage : Non
Résistant aux intempéries : Oui
Pour diamètre de câble : 7
Indice de protection (IP) : IP55
Pour diamètre du tube : 25 mm
Entrée de l'arrière : Non
Pour Ex-Zone gaz : Sans
Connectable : Non
Type de traversée de boîtier : Membrane d'étanchéité
Pour poussière Ex-Zone : Sans
Finition du couvercle : Couvercle borgne
Coulable : Non
Couvercle transparent : Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Montage dans le sol : Non
Montage sous l'eau : Non
Tenue au fil incandescent : 960 - 30s
Numéro RAL (équivalent) : 7047

Conformité :

Conformité CE : Oui
Norme de référence : NF EN 60670-1
Produit DEEE : Non

Instruction de sécurité et de fin de vie :

Ce produit contient une substance SVHC (liste REACH). Éliminez-le dans un centre agréé selon la réglementation locale, ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Composition :

Boîte couvercle et lien en PP de couleur gris
Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -20 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 45 °C


Accessoires :

43614 : Accessoire de fixation sur chemin de câble
43610 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm grise
43612 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm noire
43613 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 6mm grise

Référence(s) dérivée(s) :

Réf.	Dimensions (mm)	Nb d'entrées	Ø (mm) câbles / tubes
500 21	Ø 60 x 40	4	4 à 20
500 23	80 x 80 x 45	7	4 à 25
500 24	105 x 105 x 55	7	4 à 25
500 54	105 x 105 x 55 + accessoire de fixation chemin de câble *	7	4 à 25

Dimensionnel :

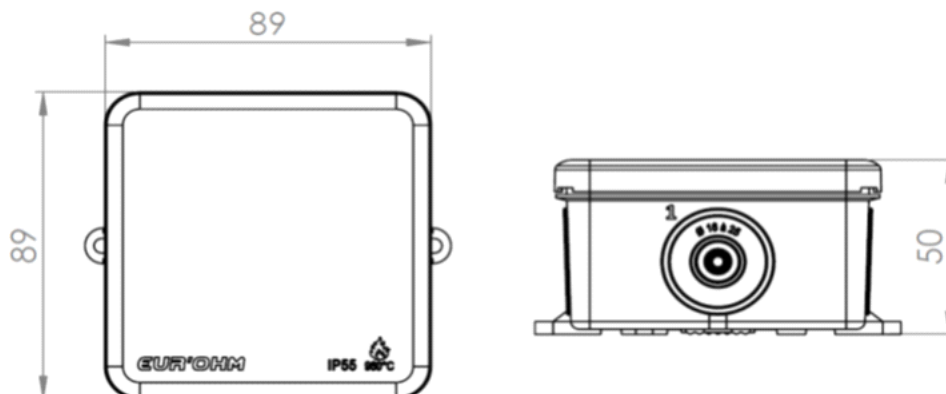

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

