

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte pour luminaire

Référence : 50030

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



CLASSE II



Caractéristiques :

Fonction	: Boite de dérivation monomatière classe II de faible encombrement pour alimentation lumineuse ou volet roulant, quand l'espace disponible pour la boite de dérivation est réduit.
Désignation	: Boite de dérivation 80x40x40mm monomatière
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 80
Sans halogène	: Non
Profondeur	: 40
Forme	: Rectangulaire
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 40
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: 40
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 10
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Encliqueté
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 16 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Autre
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Finition du couvercle	: Couvercle borgne
Coulable	: Non
Couvercle transparent	: Non
Montage dans le sol	: Non
Montage sous l'eau	: Non
Tenue au fil incandescent	: 960°C / 30s

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Conformité :

Conformité CE : Oui
Norme de référence : NF EN 60670
RoHS : Oui
Produit DEEE : Non

Composition :

Boîte et couvercle en PP gris RAL 7035


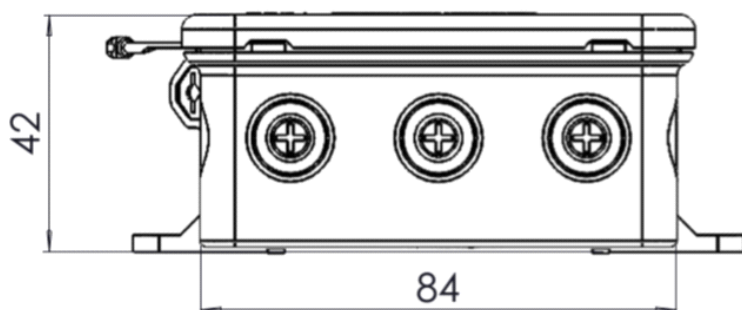
Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -20 à 45 °C

Température d'utilisation de : -20 à 45 °C

Préconisations d'utilisation :

Avant l'insertion de câbles, pré-percer les entrées avec un tournevis

Dimensionnel :

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

