

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation étanche

Référence : 50106

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



Caractéristiques :

Fonction	: Spécifiquement adapté au circuit de sécurité ERP (Art. EL 1, 9, 10, 16). Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25. Entrée directe jusqu'à un diamètre de 16mm. Contenance effective : 1288 cm3
Désignation	: Bte circ. de sécu. 170x105
Mode de pose	: Sur caniveau de câble
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 165
Sans halogène	: Non
Profondeur	: 70
Forme	: Rectangulaire
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 120
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 8
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Encliqueté
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Pour diamètre de câble	: 25
Pour diamètre de câble	: 4
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 25 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane d'étanchéité
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Finition du couvercle	: Couvercle borgne
Coulable	: Non
Couvercle transparent	: Non
Montage dans le sol	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Montage sous l'eau : Non
Tenue au fil incandescent : 960°C / 5s

Conformité :

Conformité CE : Oui
RoHS : Oui
Produit DEEE : Non

Composition :

Boîte en PP de couleur rouge
Couvercle en PP de couleur grise
Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise
Vis ¼ de tour en PC grise


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -20 à 45 °C
Température d'utilisation de : -5 à 45 °C

Référence(s) dérivée(s) :

50103 : Boîte circuit de sécurité 80 x 80 x 45
50104 : Boîte circuit de sécurité 105 x 105 x 55
50106 : Boîte circuit de sécurité 165 x 120 x 70

Dimensionnel :

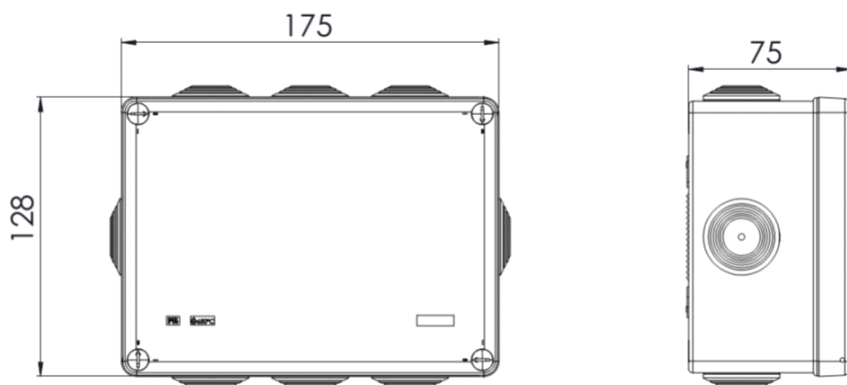

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

