

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Boite cloison sèche double

Référence : 52029

Produit(s) de la gamme : **XI PRO**



### Caractéristiques :

Fonction	: Boîtes d'appareillage double pour cloisons sèches .
Désignation	: Bte pl dble d67/68 ent71 p40
Mode de pose	: Mur creux
Couleur	: Bleu
Largeur	: 67
Modèle	: Double
Sans halogène	: Oui
Forme	: Rond
Traitement de la surface	: Non traité
Diamètre	: 67
Garnissage	: Sans
Type de construction	: Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Profondeur intérieure	: 39
À coupler/juxtaposer	: Non
Longueur	: 138
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 16
Fixation des appareils	: Visser ou à griffe
Pour le nombre d'inserts d'appareil	: 4
Fixation au crochet de luminaire	: Non
Avec blindage	: Non
Avec languettes à clou	: Non
Avec vis	: Oui
Étanche à l'air	: Non
Pour diamètre de câble	: 25
Pour diamètre de câble	: 6
Indice de protection (IP)	: IP20
Pour diamètre du tube	: 20/25 mm
Pour diamètre du tube	: 16/20 mm
Entrée de l'arrière	: Oui
Verrouillage de tube	: Non
Équipé d'une couronne rotative	: Non
aversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	: Non
Traversée de boîtier par une tubulure	: Non
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	: Non

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



Verrouillage de tube en option : Non  
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable : Oui  
Convient pour épaisseur de mur/plaque : 26  
Convient pour épaisseur de mur/plaque : 5  
Entraxe appareillage : 71mm

**Conformité :**

Conformité CE: Oui  
Norme de référence: NF EN 60670-1  
RoHS: Oui

**Composition :**

PP


**Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de: -10 à 70 °C  
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

**Référence(s) dérivée(s) :**

52031: Bte pl tri. d67/68 ent71 p40

**Dimensionnel :**

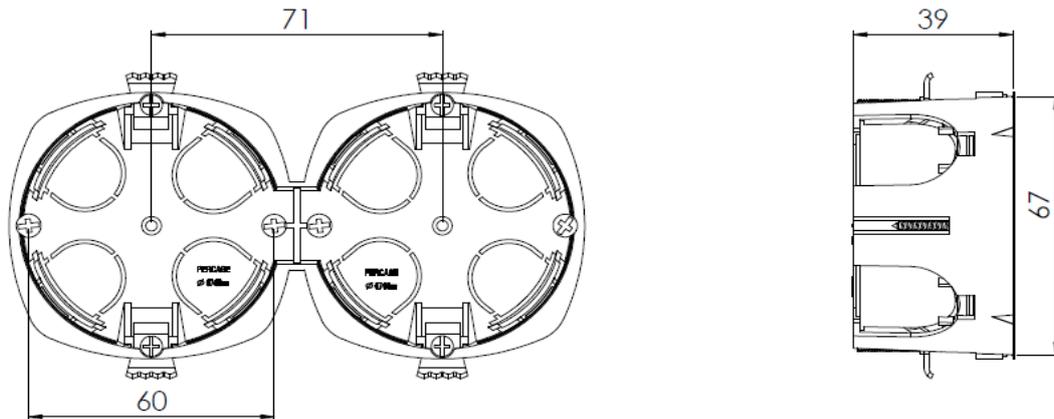

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

