


## Fiche technique produit

### Boîte d'appareillage triple p40

(Photo non contractuelle)

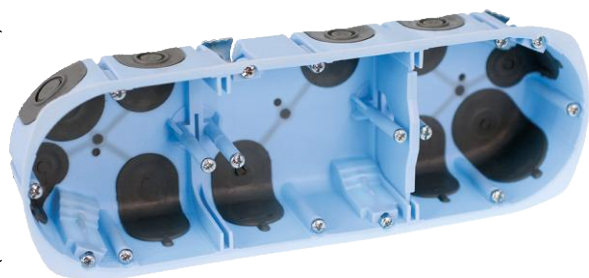

Référence : 52066

Produit(s) de la gamme : **XL Air'métic**



#### Caractéristiques :

Fonction	: Boîte 3 postes bi-matière contribuant au respect de la Réglementation thermique RE 2020. Pour installation dans une plaque de plâtre, ou en brique creuse. Livré avec une cloison amovible de séparation courant fort/courant faible.
Désignation	: Boîte d'appareillage AIR'metic 3 postes profondeur
Mode de pose	: Mur creux
Couleur	: Bleu
Largeur	: 67
Modèle	: Triple
Sans halogène	: Oui
Forme	: Ovale
Traitement de la surface	: Non traité
Diamètre	: 67
Garnissage	: Sans
Type de construction	: Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Profondeur intérieure	: 40
À coupler/juxtaposer	: Non
Longueur	: 209
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 20
Fixation des appareils	: Visser ou à griffe
Pour le nombre d'inserts d'appareil	: 6
Fixation au crochet de luminaire	: Non
Avec blindage	: Non
Avec vis	: Oui
Étanche à l'air	: Oui
Pour diamètre de câble	: 25
Pour diamètre de câble	: 8
Indice de protection (IP)	: IP40
Pour diamètre du tube	: 20/25 mm
Pour diamètre du tube	: 16/20 mm
Entrée de l'arrière	: Oui
Verrouillage de tube	: Non

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



Application spéciale : Sans  
Traversée par une membrane d'étanchéité : Oui  
Traversée par une tubulure : Non  
Traversée par une membrane à niveaux : Non  
Verrouillage de tube en option : Non  
Traversée par une ouverture défonçable : Oui  
Convient pour épaisseur de mur/plaque : 10  
Convient pour épaisseur de mur/plaque : 26  
Classe résistance au feu max selon EN13501-2 : sans  
Entraxe fixation : 71mm

#### Conformité :

Conformité CE : Oui  
Norme de référence : NF EN 60670-1  
Produit DEEE : Non

#### Composition :

Boite en PP de couleur bleue  
Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise


#### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C  
Température d'utilisation de : -5 à 60 °C

#### Référence(s) dérivée(s) :

520 66	Prof. 40 mm
520 67	Prof. 50 mm
522 66	Prof. 40 mm, pack de 50 52066 + 1 guide de découpe
522 67	Prof. 50 mm, pack de 25 52067

#### Dimensionnel :

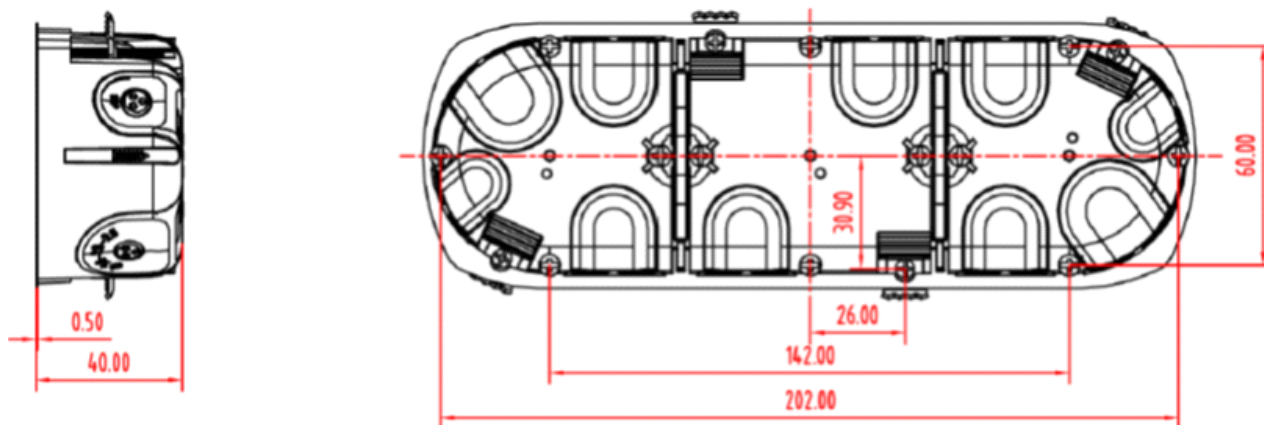

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

