

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Couvercle DCL pour point de centre (trou central) Ø88

Référence : 53018

Produit(s) de la gamme : **Couvercle DCL**



Caractéristiques :

Fonction	: Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm ² (dénudage : 12mm). Certifié NF selon norme NF EN 61995-1 et -2. Livré avec vis de fixation. Accepte toutes les douilles ou fiches DCL du marché conforme à cette norme.
Désignation	: Couvercle DCL pour boîte de centre Ø85mm
Couleur	: Blanc
Modèle	: Couvercle de montage
Sans halogène	: Non
Profondeur	: 37
Forme	: Rond
Diamètre	: 88
Plombable	: Non
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: par piton central
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK04
Avec vis	: Oui
Pour diamètre de boîte/boîtier	: 67
Pour longueur de boîte/boîtier	: 50
Avec sortie de câble	: Non
Tenue au fil incandescent	: 850°C / 30s
Indice IP	: IP20

Conformité :

Conformité CE	: Oui
Certifié NF	: Certifié NF selon EN 61995-1
Produit DEEE	: Oui
	Catégorie : 05
	IDU : FR030018_05GXWH
	Eco organisme : Ecosystem
RoHS	: Oui

Composition :

Couvercle en PC blanc

Votre distributeur :

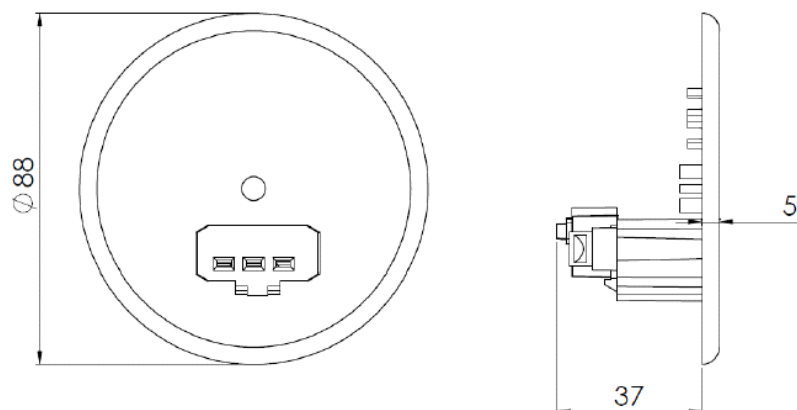
ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Dimensionnel :

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

