


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

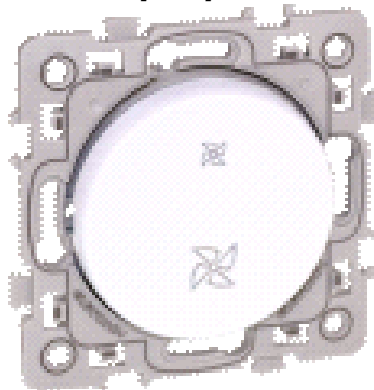

Commande VMC 2 vitesses

Référence : 60218

Produit(s) de la gamme : **SQUARE**



Caractéristiques :

Fonction : Mécanisme de commande petite vitesse/grande vitesse de la VMC avec symboles " " marqués au laser sur la touche. Sans fonction "arrêt" de la VMC. Bornes à connexions automatiques. Livré avec protection de chantier.

Désignation : SQUARE Commande VMC 2 vitesses blanc

Tension nominale : 250

Mode de pose : Encastré

Composition : Mécanisme complet avec cadre

Type de commande : Bascule/bouton

Couleur : Blanc

Sans halogène : Non

Avec cadre/support de montage : Oui

Type de connexion : Borne automatique

Voyant : Non

Traitement de la surface : Non traité

Calibre/courant nominal assigné (In) : 10

Contact de report : Non

Qualité du matériau : Thermoplastique

Matériau : Plastique

Type de fixation : Fixation à vis

Type de commutation : Va-et-vient

Nombre de bascules d'actionnement : 1

Numéro RAL (équivalent) : 9003

Courant de commutation lampes fluo. : 10

Interrupteur à bouton-poussoir : Non

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK04

Interrupteur de machine à laver : Non

Finition de la surface : Brillant

Adapté à la classe de protection (IP) : IP21

Zone de texte/surface d'inscription : Non

Fonction d'éclairage : Autre

Nombre de modules (construction modulaire) : 2

Compatible IFTTT : Non

Compatible avec Apple HomeKit : Non

Compatible avec Google Assistant : Non

Compatible avec Amazon Alexa : Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Interrupteur de chauffage : Non
Traitement antibactérien : Non

Conformité :



Conformité CE : Oui
Certifié NF : Certifié NF selon EN 60669-1
Produit DEEE : Oui
 Catégorie : 05
IDU : FR030018_05GXWH
Eco organisme : Ecosystem
RoHS : Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -5 à 50 °C
Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

Produits associés :

Plaques de finition




	Réf. Blanc	Réf. Anthracite	Réf. Silver	
				
Nombre de postes				Cond.
1 poste	60295	60390	60490	Par 10
2 postes	60297	60397	60497	Unitaire
3 postes	60298	60398	60498	Unitaire
4 postes	60299	60399	60499	Unitaire

Pack chantier (par 50) disponible en version blanc sous la réf. 60296

Référence(s) dérivée(s) :

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Désignation	Cond.
	602 18	603 18	Commande VMC 2 vitesses 	1 / 100
	602 17	603 17	Poussoir commande VMC Hygro (contact NF)	1 / 100
	602 25		Commande VMC 2 vitesses avec position stop 	1 / 100

Dimensionnel :

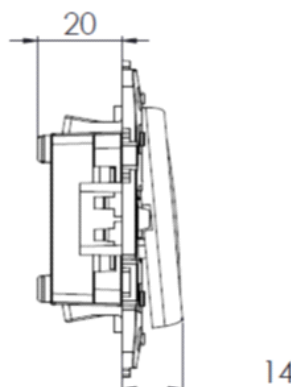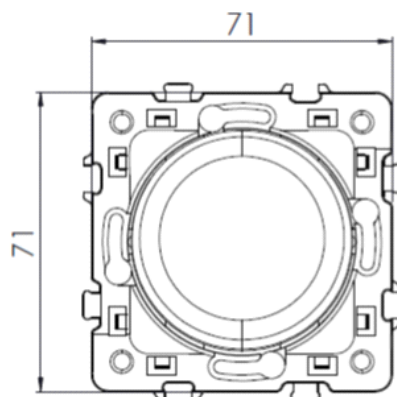

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

