


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

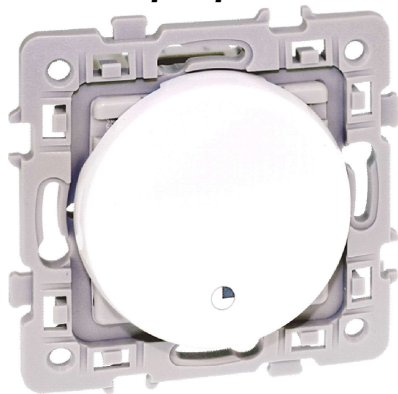

Interrupteur temporisé

Référence : 60228

Produit(s) de la gamme : **SQUARE**



Caractéristiques :

Fonction	: Commande d'éclairage avec une temporisation à l'extinction réglable de 5s à 10mn.
Désignation	: SQUARE inter tempo BLC
Tension nominale	: 230
Mode de pose	: Encastré
Composition	: Mécanisme complet avec cadre
Couleur	: Blanc
Modèle	: Électronique
Traitement de la surface	: Non traité
Profondeur d'encastrement	: 33
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 2
Fréquence	: 50
Réglage de l'heure	: 0.5
Réglage de l'heure	: 10
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Puissance max.	: 300
Type de charge	: Universel et LED
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: Fixation avec vis
Avec raccordement à un capteur de luminosité	: Non
Commande auxiliaire possible	: Oui
Numéro RAL (équivalent)	: 9003
Courant de veille (mA)	: 0.2
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK02
Transparent	: Non
Finition de la surface	: Brillant
Adapté à la classe de protection (IP)	: IP20
Longueur de dénudage (mm)	: 5
Section de conducteur	: 1.5
Nombre de contacts à ouverture	: 0
Nombre de contacts à fermeture	: 1
Nombre de contacts inverseurs	: 0
Largeur d'appareil	: 75
Hauteur d'appareil	: 75
Profondeur d'appareil	: 28
Nombre de modules (construction modulaire)	: 2
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	: 40

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81





Puissance nominale charge ohmique/résistive : 300
 Compatible avec Apple HomeKit : Non
 Compatible avec Google Assistant : Non
 Compatible avec Amazon Alexa : Non
 Puissance max. de commutation LED : 250

Conformité :

Conformité CE: Oui
 Norme de référence: CEI 60669-1, CEI 60669-2, EN 60730 et CEI 61000-3
 RoHS: Oui
 Produit DEEE : Oui
 Catégorie : 05
 IDU : FR030018_05GXWH
 Eco organisme : Ecosystem

Types de charges compatibles :

		Lampes incandescentes et halogènes 230V~		LED 230V~ (*)	
 1.5mm ²					
240 V~	Puissance	2 fils	3 fils	2fils	3 fils
	Mini	10 W	-	10 VA	- VA
	Maxi	300 W	300 W	250 VA	250 VA

(*) : Sous réserve de compatibilité avec les ampoules LED du marché.

Types de charges non compatibles :


Lampes fluo-compactes 230V~
 Halogènes 12V~ avec transformateur ferromagnétique
 Tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique

Principe de fonctionnement :

Cet interrupteur temporisé permet le contrôle de la durée d'éclairage de lampes de 5 secondes à 10 minutes. Le réglage de la temporisation se fait grâce à un potentiomètre accessible en enlevant le bouton du mécanisme.

Ce produit peut être indifféremment câblé en 2 fils (sans neutre) ou en 3 fils (avec neutre).

Schéma de câblage en 3 fils (avec neutre) :

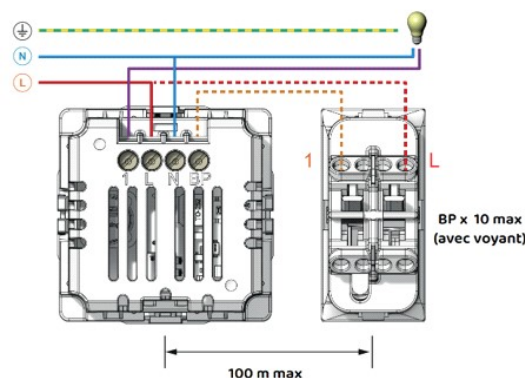


Votre distributeur :

ZAC du Peuras
 38210 TULLINS
 Tél : 04.76.06.50.33
 Fax : 04.76.06.43.81



Schéma de câblage en 2 fils (sans neutre) :

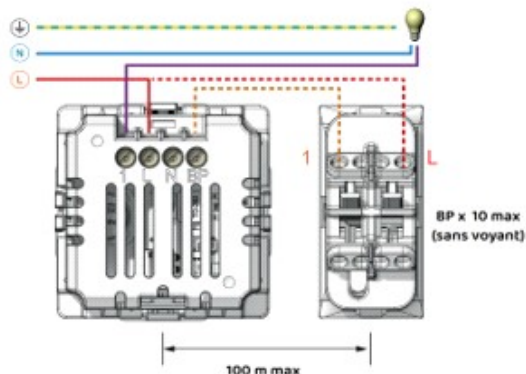

Préconisation de montage :

Couple de serrage des vis de la boîte d'encastrement de 0.5 à 0.7 Nm

Couple de serrage des vis de connexion de 0.3 à 0.5 Nm

Composition :

PC - ABS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -5 à 50 °C

Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

Ajout de PB de commande :

Association possible en commande M/A par BP externes (max 10 BP, distance 100m).

Préconisations d'utilisation :

En câblage 2 fils, les BP ne peuvent pas avoir de voyant .

Consigne de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil. Toute ouverture, réparation non autorisée et utilisation incorrecte annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Accessoires :

60291 : Cadre saillie un poste (conditionnement par 10 pcs)

60281 : Cadre saillie deux postes (conditionnement unitaire)

60292 : Griffes de fixation (lot de 20 griffes)

Votre distributeur :


ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81




Produits associés :

Plaques de finition

Réf. Blanc



Réf. Anthracite




Réf. Silver



Nombre de postes				Cond.
1 poste	60295	60390	60490	Par 10
2 postes	60297	60397	60497	Unitaire
3 postes	60298	60398	60498	Unitaire
4 postes	60299	60399	60499	Unitaire

Dimensionnel :

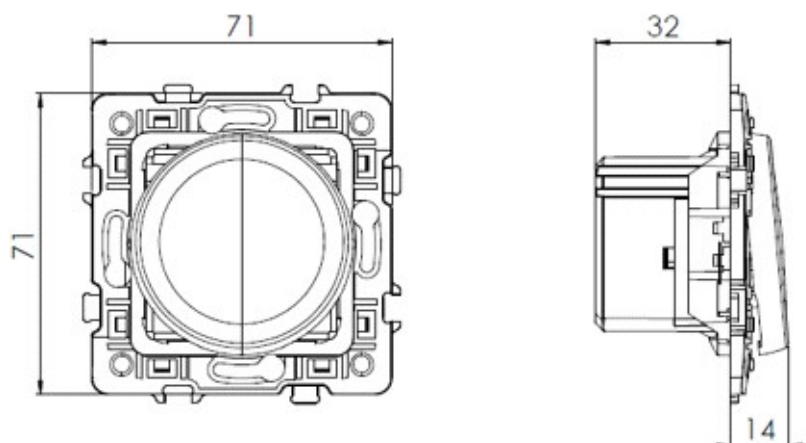

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

