


## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

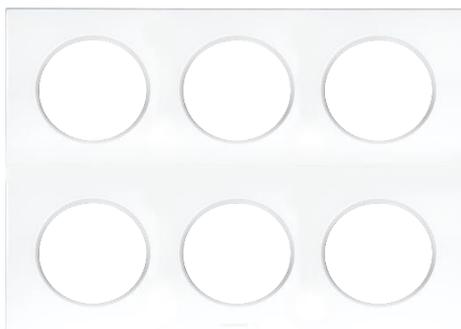

## Plaque de finition 2 x 3 postes

Référence : 60294

Produit(s) de la gamme : **SQUARE**



### Caractéristiques :

|   |  |
|---|--|
| Fonction                                      | : Plaque de finition 2 x 3 postes SQUARE blanche |
| Désignation                                   | : SQUARE PLAQ BLC 2x3P                           |
| Couleur                                       | : Blanc  |
| Largeur                                       | : 158  |
| Sans halogène                                 | : Non  |
| Hauteur                                       | : 229  |
| Profondeur                                    | : 9  |
| Nombre d'unités                               | : 6  |
| Avec volet de protection                      | : Non  |
| Traitement de la surface                      | : Laqué / peint                                  |
| Largeur d'encastrement                        | : 158  |
| Zone de texte/surface d'inscription           | : Non  |
| Qualité du matériau                           | : Thermoplastique                                |
| Matériau                                      | : Plastique                                      |
| Type de fixation                              | : À clipser                                      |
| Sens de montage                               | : Horizontal et vertical                         |
| Numéro RAL (équivalent)                       | : 9003   |
| Indice de protection contre les chocs (IK)    | : IK04   |
| Indice de protection (IP)                     | : IP20   |
| Adapté à une boîte de sol                     | : Non  |
| Transparent                                   | : Non  |
| Finition de la surface                        | : Brillant                                       |
| Adapté à un canal d'allège                    | : Non  |
| Adapté à une installation intégrée            | : Non  |
| Nombre d'unités, horizontales                 | : 2  |
| Nombre d'unités, verticales                   | : 3  |
| Diamètre de l'alésage (ouverture)             | : 0  |
| Nb de modules horiz. (construction modulaire) | : 4  |
| Nb de modules vert. (construction modulaire)  | : 3  |
| Avec grille de montage                        | : Non  |
| Nombre d'inserts pour interrupteurs           | : 6  |
| Traitement antibactérien                      | : Non  |

### Conformité :

Conformité CE: Oui  
Norme de référence: EN 60669-1  
RoHS: Oui

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81




**Composition :**

ABS+PC traité anti-UV

**Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de: -5 à 50 °C  
Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

**Dimensionnel :**

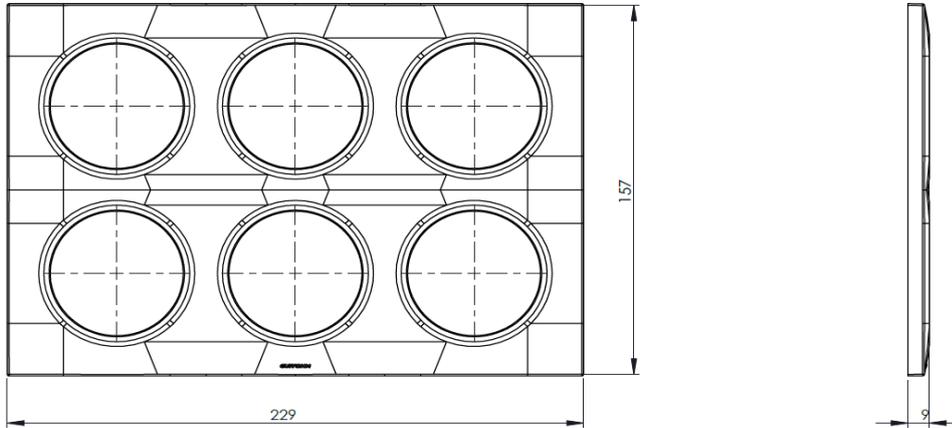

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

