

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Prise étanche standard Schuko

Référence : 60842

Produit(s) de la gamme : **OXO**



Caractéristiques :

Fonction	:	Prise de courant 2P+T standard Schuko allemand saillie complete étanche
Désignation	:	OXO PC 2P+T GRIS SCHUKO SAILLIE IP55
Courant nominal	:	16
Tension nominale	:	250
Mode de pose	:	Saillie
Couleur	:	Gris
Sans halogène	:	Non
Nombre d'unités	:	1
Verrouillable	:	Non
Avec volet de protection	:	Oui
Type de connexion	:	Borne automatique
Traitement de la surface	:	Non traité
Avec voyant indicateur	:	Non
Nombre de phases	:	1
Avec eclips / protection enfant	:	Oui
Fréquence	:	50
Avec dispositif on/off	:	Non
Contact de protection (terre)	:	Oui
Zone de texte/surface d'inscription	:	Non
Mécanisme d'éjection	:	Non
Qualité du matériau	:	Thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable	:	Non
Protection contre les surtensions	:	Non
Protection différentielle	:	Non
Alimentation spéciale	:	Sans alimentation spéciale
Encastrement isolé	:	Non
Matériau	:	Plastique
Type de fixation	:	Fixation avec vis
Numéro RAL (équivalent)	:	7012
Indice de protection contre les chocs (IK)	:	IK07
Transparent	:	Non
Finition de la surface	:	Mat
Avec microfusible	:	Non
Repiquage possible	:	Oui
Adapté à la classe de protection (IP)	:	IP55
Largeur d'appareil	:	80

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Hauteur d'appareil : 80
Profondeur d'appareil : 56
Avec éclairage fonctionnel : Non
Avec éclairage d'orientation : Non
avec alimentation USB incorporée : Non
Nombre de modules (construction modulaire) : 2
Compatible IFTTT : Non
Broche de mise la terre de sécurité : Oui
Compatible avec Apple HomeKit : Non
Compatible avec Google Assistant : Non
Compatible avec Amazon Alexa : Non
Finition métallique : Non
Traitement antibactérien : Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) : Non

Conformité :

Norme de référence: IEC 60884-1
RoHS: Oui



Composition :

ABS, PP et SEBS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à 70 °C
Température d'utilisation de : -20 à 40 °C

Dimensionnel :

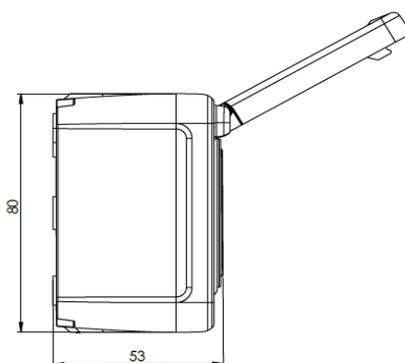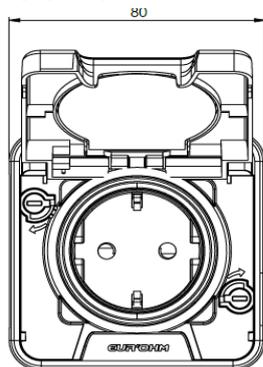

Profondeur 56 mm volet fermé

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

