

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Prises 2P+T étanches saillie blanche

Référence : 60850

Produit(s) de la gamme : **OXO**



### Caractéristiques :

Fonction	:	Prise de courant 2P+T 16A - 250 V~ à bornes automatiques IP55
Désignation	:	OXO PC 2P+T SAILLIE BLANC IP55
Courant nominal	:	16
Tension nominale	:	250
Mode de pose	:	Saillie
Couleur	:	Blanc
Modèle	:	Prise française selon NF-C 61-314
Sans halogène	:	Non
Nombre d'unités	:	1
Verrouillable	:	Non
Avec volet de protection	:	Oui
Type de connexion	:	Borne automatique
Traitement de la surface	:	Non traité
Avec voyant indicateur	:	Non
Nombre de phases	:	1
Avec eclips / protection enfant	:	Oui
Fréquence	:	60
Avec dispositif on/off	:	Non
Contact de protection (terre)	:	Oui
Zone de texte/surface d'inscription	:	Non
Mécanisme d'éjection	:	Non
Qualité du matériau	:	Thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable	:	Non
Protection contre les surtensions	:	Non
Protection différentielle	:	Non
Alimentation spéciale	:	Sans alimentation spéciale
Encastrement isolé	:	Non
Matériau	:	Plastique
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)	:	0
Type de fixation	:	Fixation avec vis
Impression/marquage	:	Degré de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)	:	9016
Indice de protection contre les chocs (IK)	:	IK08
Transparent	:	Non
Finition de la surface	:	Mat

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



Avec microfusible : Non  
 Repiquage possible : Oui  
 Adapté à la classe de protection (IP) : IP55  
 Largeur d'appareil : 80  
 Hauteur d'appareil : 80  
 Profondeur d'appareil : 55  
 Nombre de prises commutables : 0  
 Avec éclairage fonctionnel : Non  
 Avec éclairage d'orientation : Non  
 avec alimentation USB incorporée : Non  
 Nombre de modules (construction modulaire) : 2  
 Compatible IFTTT : Non  
 Broche de mise la terre de sécurité : Oui  
 Compatible avec Apple HomeKit : Non  
 Compatible avec Google Assistant : Non  
 Compatible avec Amazon Alexa : Non  
 Finition métallique : Non  
 Traitement antibactérien : Non  
 Pour « conditions difficiles » (selon VDE) : Non

#### Conformité :

Conformité CE: Oui  
 Certifié NF: Certifié NF selon NF C 61-314

#### Composition :

Corps et volet : PP  
 Membrane : SEBS

#### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C  
 Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

#### Accessoires :

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Passe-fils pour boîtiers à entrées directes				
	608 70	608 72	Passe-fil 1 entrée	10 / 500
	608 71	608 73	Passe-fil 2 entrées	10 / 500

#### Référence(s) dérivée(s) :


	608 40	608 50	Prise 2P+T 16 A 	10 / 100
				1 / 100
	608 42		Prise 2P+T 16 A Schuko standard allemand	1 / 100

Votre distributeur :

ZAC du Peuras  
 38210 TULLINS  
 Tél : 04.76.06.50.33  
 Fax : 04.76.06.43.81



**Dimensionnel :**

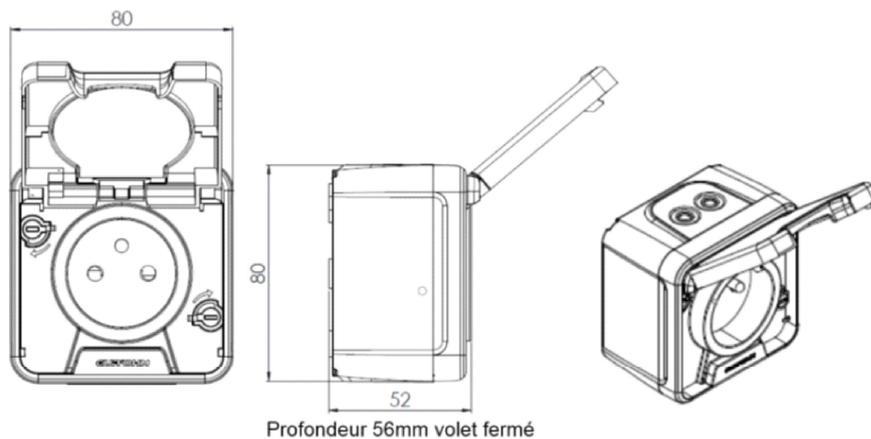

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

