

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Double prises 2P+T étanches saillie

Référence : 60851

Produit(s) de la gamme : **OXXO**



Caractéristiques :

Fonction	: Prise de courant 2P+T 16A - 250 V~ à bornes automatiques IP55
Désignation	: OXXO dble PC 2P+T saillie BLANC IP55
Courant nominal	: 16
Tension nominale	: 250
Mode de pose	: Saillie
Couleur	: Blanc
Modèle	: Prise française selon NF-C 61-314
Sans halogène	: Non
Nombre d'unités	: 2
Verrouillable	: Non
Avec volet de protection	: Oui
Type de connexion	: Borne automatique
Traitement de la surface	: Non traité
Avec voyant indicateur	: Non
Nombre de phases	: 1
Avec éclips / protection enfant	: Oui
Fréquence	: 60
Avec dispositif on/off	: Non
Contact de protection (terre)	: Oui
Zone de texte/surface d'inscription	: Non
Mécanisme d'éjection	: Non
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable	: Non
Protection contre les surtensions	: Non
Protection différentielle	: Non
Alimentation spéciale	: Sans alimentation spéciale
Encastrément isolé	: Non
Matériau	: Plastique
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)	: 0
Type de fixation	: Fixation avec vis
Impression/marquage	: Degré de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)	: 9016
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK08
Transparent	: Non
Finition de la surface	: Mat
Avec microfusible	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Repiquage possible : Oui
 Adapté à la classe de protection (IP) : IP44
 Largeur d'appareil : 161
 Hauteur d'appareil : 80
 Profondeur d'appareil : 55
 Nombre de prises commutables : 0
 Avec éclairage fonctionnel : Non
 Avec éclairage d'orientation : Non
 avec alimentation USB incorporée : Non
 Nombre de modules (construction modulaire) : 4
 Compatible IFTTT : Non
 Broche de mise la terre de sécurité : Oui
 Compatible avec Apple HomeKit : Non
 Compatible avec Google Assistant : Non
 Compatible avec Amazon Alexa : Non
 Finition métallique : Non
 Type de chargeur USB : Autre
 Traitement antibactérien : Non
 Pour « conditions difficiles » (selon VDE) : Non

Conformité :

Conformité CE: Oui
 Certifié NF: Certifié NF selon NF C 61-314

Composition :

Corps et volet : PP
 Membrane : SEBS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C
 Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Accessoires :

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Passe-fils pour boîtiers à entrées directes				
	608 70	608 72	Passe-fil 1 entrée	10 / 500
	608 71	608 73	Passe-fil 2 entrées	10 / 500

Référence(s) dérivée(s) :


	608 41	608 51	Double prise horizontale 2P+T	1 / 50
---	--------	--------	----------------------------------	--------

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
 38210 TULLINS
 Tél : 04.76.06.50.33
 Fax : 04.76.06.43.81



Dimensionnel :

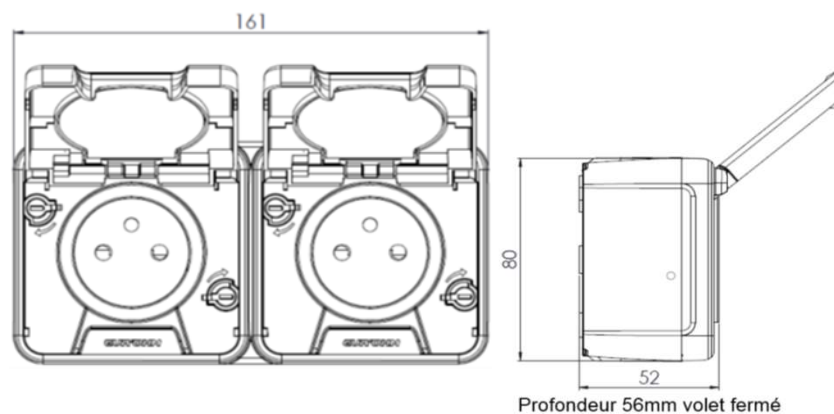

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

