

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



VV et BP étanches encastrés IP55

Référence : 60880 60888 60881 60889 60882
60890 60883 60891 60884 60892
60885 60893

Produit(s) de la gamme : **OXO**



Caractéristiques :

Fonction	: Appareillages étanches IP55 pour installation en encastré
Désignation	: OXO VV/BP GRIS/BLANC ENCASTRE IP55
Sous catégorie	: OXO
Tension nominale	: 250
Mode de pose	: Encastré
Composition	: Mécanisme complet avec cadre
Type de commande	: Bascule/bouton
Couleur	: Gris/Blanc
Sans halogène	: Non
Avec cadre/support de montage	: Oui
Type de connexion	: Borne automatique
Voyant	: Suivant référence
Traitement de la surface	: Non traité
Profondeur d'encastrement	: 16
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 10
Contact de report	: Non
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Type d'éclairage	: Autre
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: Fixation à griffes/vis
Type de commutation	: Va-et-vient ou bouton poussoir
Nombre de bascules d'actionnement	: 1 ou 2 suivant réf
Numéro RAL (équivalent)	: 7012 ou 9016
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	: 10
Interrupteur à bouton-poussoir	: Suivant réf
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Interrupteur de machine à laver	: Non
Finition de la surface	: Mat
Adapté à la classe de protection (IP)	: IP55
Largeur d'appareil	: 80
Hauteur d'appareil	: 80
Profondeur d'appareil	: 38
Zone de texte/surface d'inscription	: Suivant référence
Fonction d'éclairage	: Autre

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Compatible IFTTT : Non
 Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 30
 Interrupteur de chauffage : Non

Conformité :

Certifié NF: OUI
 Conformité CE: OUI
 Norme de référence: NF EN 60669
 RoHS: OUI

Composition :

Plastiques (PP + TPE + PC)



Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à +70 °C
 Température d'utilisation de : -20 à +40 °C

Choix de références :

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation
Fonctions de commande			
	608 80	608 88	Va et vient 10 A
	608 81	608 89	Va et vient 10 A lumineux (livré avec voyant bleu)
	608 82	608 90	Double va et vient 10 A
	608 83	608 91	Bouton poussoir 10 A
	608 84	608 92	Bouton poussoir 10 A lumineux (livré avec voyant bleu)
	608 85	608 93	Bouton poussoir 10 A avec porte-étiquette lumineux

Dimensionnel :

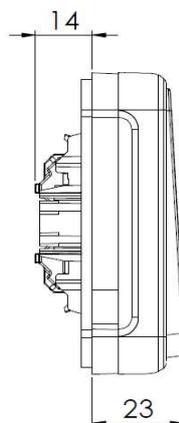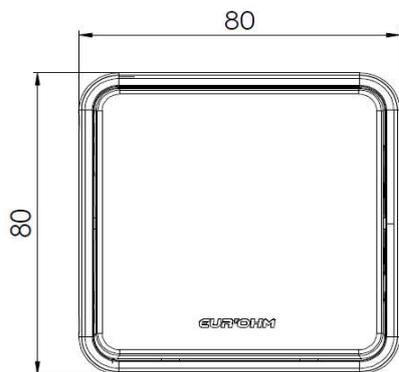

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
 38210 TULLINS
 Tél : 04.76.06.50.33
 Fax : 04.76.06.43.81

