

Fiche technique produit



Cadre OXO pour installation en encastré des fonction composable

Référence : 60897

Produit(s) de la gamme : **OXO**



Caractéristiques :

Fonction	: Cadre support blanc pour installation en encastré des fonctions composables 60828, 60829, 60846, 60847, 60848 et gamme Comète
Désignation	: OXO Cadre blanc support pour fonctions
Composition	: Cadre apparent
Couleur	: Blanc
Sans halogène	: Non
Forme	: Autre
Nombre d'unités	: 1
Résistant aux chocs	: Oui
Traitement de la surface	: Non traité
Avec entrée de câble	: Non
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Matériau	: Plastique
Avec cadre de recouvrement	: Non
Sens de montage	: Vertical
Numéro RAL (équivalent)	: 9016
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Indice de protection (IP)	: IP55
Transparent	: Non
Finition de la surface	: Mat
Largeur d'appareil	: 80
Hauteur d'appareil	: 80
Profondeur d'appareil	: 22
Nombre de modules (construction modulaire)	: 2
Adapté aux progr. d'inter. Résid. modulaires	: Non

Conformité :

Certifié NF:	Non
Conformité CE:	Oui
Norme de référence:	EN 60670-1
RoHS:	Oui

Composition :

ABS

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



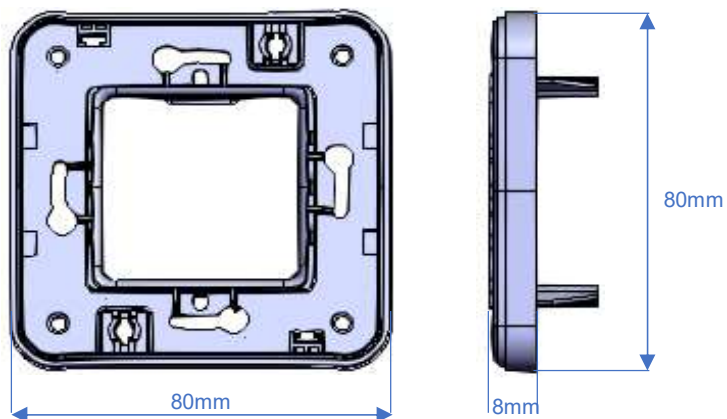
Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

60887 : OXXO Cadre gris support pour fonctions composables

Dimensionnel :

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

