

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



### Prise 2P+T 16A + USB A saillie blanche

Référence : 60956 60957

Produit(s) de la gamme : **DUNE**



#### Caractéristiques :

Fonction	: Prise 2 pôles + terre avec USB type A 1A
Désignation	: DUNE PC 2P+T USB A saillie
Courant nominal	: 16
Tension nominale	: 250
Mode de pose	: Saillie
Couleur	: Blanc / vulcain
Modèle	: Prise française selon NF-C 61-314
Sans halogène	: Oui
Nombre d'unités	: 1
Verrouillable	: Non
Avec volet de protection	: Non
Type de connexion	: Borne automatique
Traitement de la surface	: Non traité
Avec voyant indicateur	: Non
Nombre de phases	: 1
Avec eclips / protection enfant	: Oui
Fréquence	: 50
Avec dispositif on/off	: Non
Nombre de ports USB-A	: 1
Contact de protection (terre)	: Oui
Zone de texte/surface d'inscription	: Non
Mécanisme d'éjection	: Non
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable	: Non
Protection contre les surtensions	: Non
Protection différentielle	: Non
Alimentation spéciale	: Sans alimentation spéciale
Encastrement isolé	: Non
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: Fixation avec vis
Impression/marquage	: Sans
Numéro RAL (équivalent)	: 9003 (blanc) / 9005 (vulcain)
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK03
Transparent	: Non
Finition de la surface	: Brillant
Avec microfusible	: Non
Repiquage possible	: Non

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



Adapté à la classe de protection (IP) : IP20  
Largeur d'appareil : 72  
Hauteur d'appareil : 72  
Profondeur d'appareil : 51  
Nombre de prises commutables : 0  
Avec éclairage fonctionnel : Non  
Avec éclairage d'orientation : Non  
avec alimentation USB incorporée : Non  
Compatible IFTTT : Non  
Broche de mise la terre de sécurité : Oui  
Finition métallique : Non  
Type de chargeur USB : Autre

**Conformité :**

Conformité CE: OUI  
Norme de référence: Prise française selon NF-C 61-314

**Composition :**

ABS


**Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de: -20 à 70 °C  
Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

**Référence(s) dérivée(s) :**

60957 Prise 2P+T 16A + USB C saillie vulvain

**Dimensionnel :**

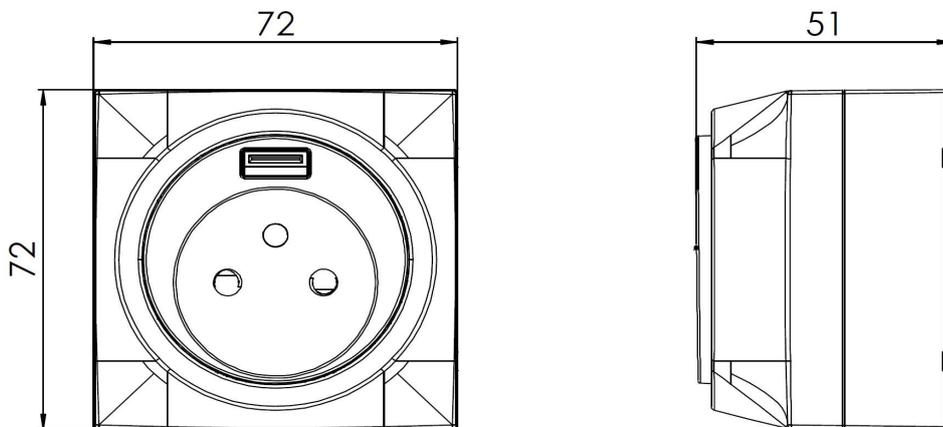

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

