

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Prises RJ45 Cat6A

Référence : 60979

Produit(s) de la gamme : **Dune**



### Caractéristiques :

|                                          |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fonction                                 | : Prise réseau RJ45 Catégorie 6A grade 3 TV pour montage en saillie. |
| Désignation                              | : DUNE RJ45 Cat 6A BLC                                               |
| Composition                              | : Mécanisme complet avec cadre                                       |
| Couleur                                  | : Blanc                                                              |
| Numéro RAL                               | : 9003                                                               |
| Type de connexion                        | : Contact pour connexion autodénudante                               |
| Direction de sortie                      | : Incliné                                                            |
| Adapté au nombre de jacks/coupleurs      | : 1                                                                  |
| Catégorie                                | : 6A (IEC)                                                           |
| Encastrement de canal                    | : Non                                                                |
| Type de fixation                         | : Visser                                                             |
| Jacks blindés                            | : Non                                                                |
| Boîtier blindé                           | : Oui                                                                |
| Décharge séparée de câble de traction    | : Non                                                                |
| Type de montage raccordement de blindage | : Clip                                                               |
| Raccordement de mise à la terre séparé   | : Non                                                                |
| Codage mécanique                         | : Non                                                                |
| Type de connecteur                       | : RJ45 8(8)                                                          |
| Citerne au sol/montage en sous-sol       | : Non                                                                |
| Avec zone de texte                       | : Non                                                                |
| Montage apparent                         | : Oui                                                                |
| Avec protection contre la poussière      | : Oui                                                                |
| Avec jacks/coupleurs                     | : Oui                                                                |
| Indice de protection (IP)                | : IP20                                                               |
| Montage encastré                         | : Non                                                                |
| Code couleur                             | : Oui                                                                |
| Largeur d'appareil                       | : 72                                                                 |
| Hauteur d'appareil                       | : 72                                                                 |
| Profondeur d'appareil                    | : 50                                                                 |

### Conformité :

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Conformité CE      | : Oui        |
| Norme de référence | : EN 50173-1 |
| RoHS               | : Oui        |

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81




**Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de : -20 à 70 °C  
Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

**Référence(s) dérivée(s) :**


60978 : DUNE RJ45 Cat 6A VULCAIN

**Dimensionnel :**

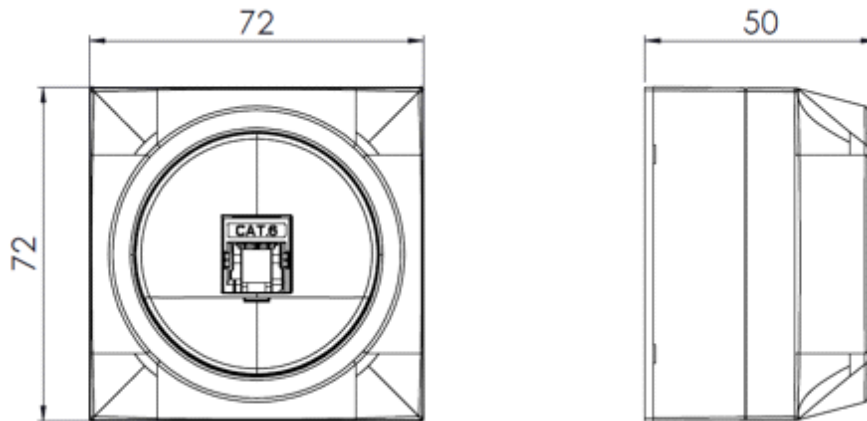

**Préconisation de montage :**

Câble recommandé de Cat5e ou Cat6 avec blindage UTP ou FPT, monobrins AWG 24 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Câblage France Télécom en 4 et 5

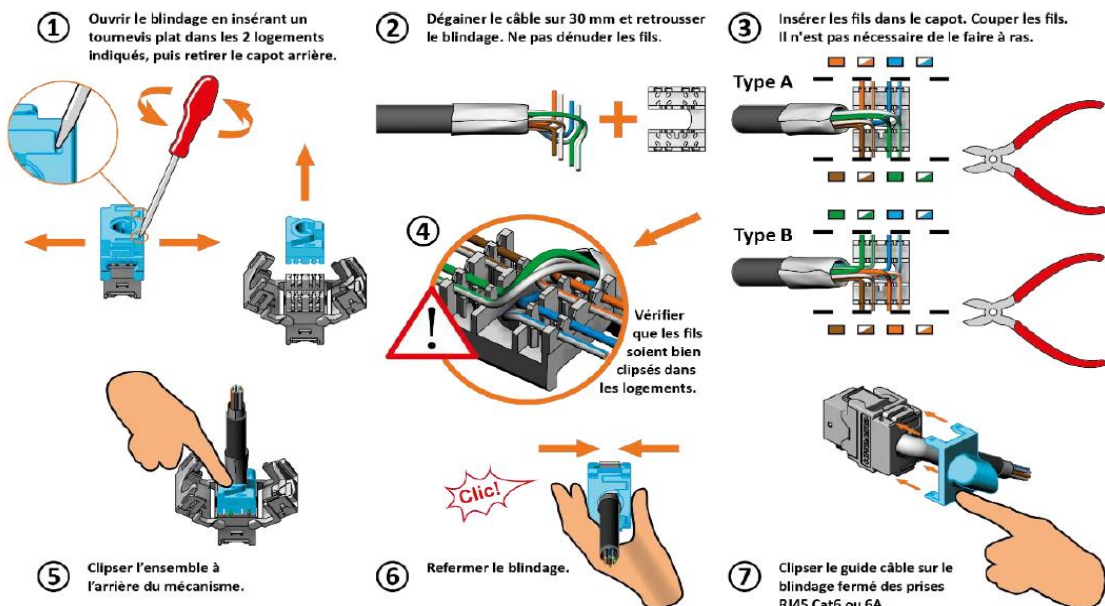

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

