

Fiche technique produit

Barrette de coupure de terre basse

(Photo non contractuelle)



Référence : 70508



Caractéristiques :

Fonction : Pour la réalisation de la mesure de votre prise de terre, l'ouverture du circuit de terre est rendue possible par déconnexion de la liaison cuivre au moyen d'une clé de 10.

Désignation : Barrette de terre cuivre

Largeur : 30

Profondeur : 32

Longueur : 125

Section de cuivre de la barrette : 35mm²

Possibilité de serrer du fil : 1,5 à 35mm²

Couple de serrage maximum : 2.8Nm

Outil pour serrer les connexions : Clé de 8 ou tournevis plat

Poids : 132 grammes

Conformité :

Conformité CE : Oui

RoHS : Oui

Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05

IDU : FR030018_05GXWH

Eco organisme : Ecosystem

Composition :

Support en PP couleur sable

Parties conductrices en cuivre massif

Vissérie et platine de connexion en laiton

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -20 à 70 °C


Température d'utilisation de : -5 à 45 °C

Référence(s) dérivée(s) :


| Réf. | Désignation | Cond. |
|--------|---|--------|
| 705 08 | Barrettes de terre basse | 1 / 50 |
| 705 09 | Barrette de terre basse en T | 1 / 50 |
| 705 10 | Barrette de terre haute (plots céramique) | 1 / 50 |

Votre distributeur :

Dimensionnel :

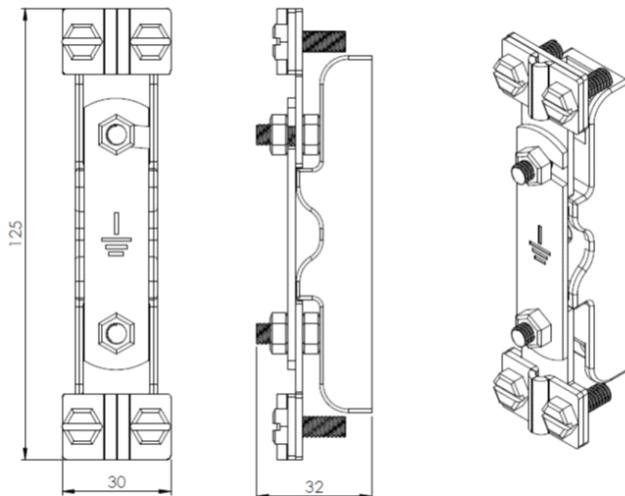

Platines de connexion réversibles pour serrage de fils de 1,5 à 35mm²

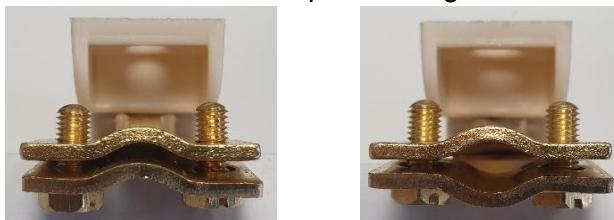

de 1,5 à 16mm²

de 25 à 35mm²

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

