

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation étanche avec vis 1/4 de tour - 650°C

Référence : 50034

Produit(s) de la gamme : **EUR'OHM**



CLASSE II



Caractéristiques :

Fonction	: Boîte de dérivation classe II pour circuits normaux, installation dans les logements et l'industrie. Fixation au mur sans perçage de la boîte, par les pattes de fixation extérieures à la boîte.
Désignation	: Boîte de dérivation super-éco IP55 105x105x55mm -
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 105
Sans halogène	: Oui
Profondeur	: 55
Forme	: Carré
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 105
Plombable	: Oui
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: 45
Température d'utilisation	: -5
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 7
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Vissé
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 16 mm
Pour diamètre du tube	: 25 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane à niveaux à découper
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Finition du couvercle	: Couvercle borgne
Coulable	: Non
Couvercle transparent	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Montage dans le sol : Non
 Montage sous l'eau : Non
 Sous Fonction : Fermeture couvercle par vis 1/4 tour
 Tenue au fil incandescent : 650°C / 30s
 Numéro RAL (équivalent) : 7047

Conformité :

Conformité CE : Oui
 Norme de référence : NF EN 60670-1
 RoHS : Oui
 Produit DEEE : Non
 Instruction de sécurité et de fin de vie : Ce produit contient une substance SVHC (liste REACH). Éliminez-le dans un centre agréé selon la réglementation locale, ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Composition :

PP + TPE


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C
 Température d'utilisation de : -5 à 45 °C

Référence(s) dérivée(s) :

Réf.	Dimensions (mm)	Nb d'entrées	Ø (mm) câbles / tubes
500 31	Ø 60 x 40	4	4 à 20
500 33	80 x 80 x 45	7	4 à 20
500 34	105 x 105 x 55	7	4 à 25
500 36	155 x 110 x 80	8	4 à 25

Dimensionnel :

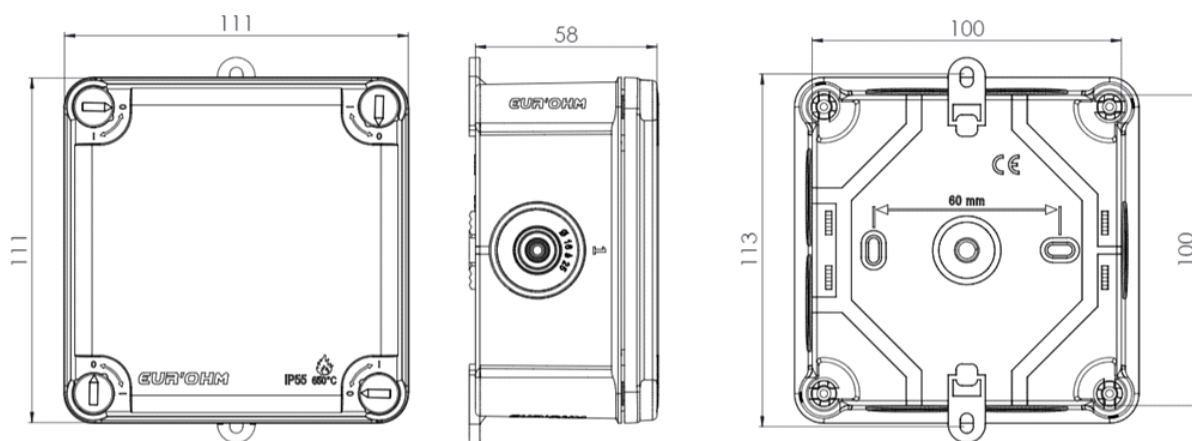

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
 38210 TULLINS
 Tél : 04.76.06.50.33
 Fax : 04.76.06.43.81

