

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Commande VMC 2 vitesses et marche / arrêt

Référence : 60225

Produit(s) de la gamme : **SQUARE**



Caractéristiques :

Fonction	: Contrôler le débit de la VMC par un interrupteur deux positions + marche / arrêt
Désignation	: SQUARE inter+stop VMC BLC
Sous catégorie	: Square
Tension nominale	: 250
Mode de pose	: Encastré
Composition	: Mécanisme complet avec cadre
Type de commande	: Bascule/bouton
Couleur	: Blanc
Sans halogène	: Non
Avec cadre/support de montage	: Oui
Type de connexion	: Borne automatique
Voyant	: Non
Traitement de la surface	: Non traité
Profondeur d'encastrement	: 20
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 10
Contact de report	: Non
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: Fixation à vis
Type de commutation	: Interrupteur double
Nombre de bascules d'actionnement	: 2
Numéro RAL (équivalent)	: 9003
Courant de commut. pour lampes fluorescentes	: 10
Interrupteur à bouton-poussoir	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK04
Interrupteur de machine à laver	: Non
Finition de la surface	: Brillant
Adapté à la classe de protection (IP)	: IP21
Largeur d'appareil	: 75
Hauteur d'appareil	: 75
Profondeur d'appareil	: 34
Zone de texte/surface d'inscription	: Non
Fonction d'éclairage	: Autre
Nombre de modules (construction modulaire)	: 2
Compatible IFTTT	: Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	: 30

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Compatible avec Apple HomeKit : Non
Compatible avec Google Assistant : Non
Compatible avec Amazon Alexa : Non
Interrupteur de chauffage : Non
Traitement antibactérien : Non

Conformité :

Certifié NF: OUI
Conformité CE: OUI
Norme de référence: EN 60669-1:1999 + A1:2002, + A2:2008
RoHS: OUI

Composition :

PC - ABS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -5 à 50 °C
Température d'utilisation de : -5 à 35 °C


Accessoires :

- 60291 : Cadre saillie un poste (conditionnement par 10 pcs)
- 60281 : Cadre saillie deux postes (conditionnement unitaire)
- 60292 : Griffes de fixation (lot de 20 griffes)
- 60295 : Plaque de finition blanche 1 poste (par 10 pcs)
- 60296 : Pack de 50 plaques blanches (ref 60295)
- 60297 : Plaque de finition blanche 2 postes
- 60298 : Plaque de finition blanche 3 postes
- 60299 : Plaque de finition blanche 4 postes

Référence(s) dérivée(s) :

- 60218 : Commande VMC 2 vitesses
- 60217 : Commande VMC 2 vitesses pour commande de bouches hygrométrique

Dimensionnel :

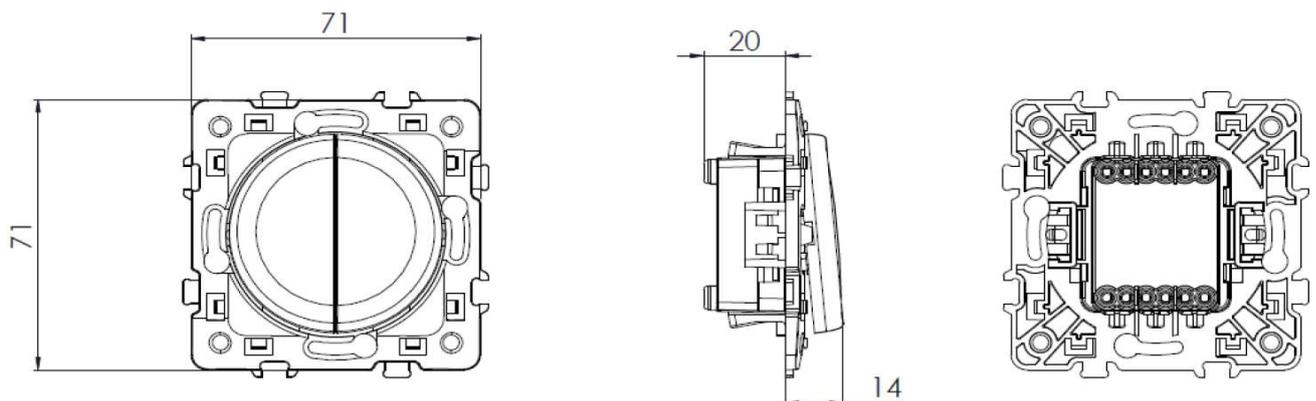

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

