

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Prise 2P+T 45x45 non associable

Référence : 61419

Produit de la gamme : **OPTIMA**



Caractéristiques :

Les prises de courant OPTIMA sont destinées à la distribution terminale des locaux tertiaires et résidentiels. Elles sont compatibles avec toutes les goulottes à clippage direct au format 45x45 ainsi que les goulottes à support d'appareillage.

Prise de courant 2P+T 16A - 250 V~ à bornes auto de couleur et traversante

Capacité des bornes 2x2.5mm², longueur de dénudage 9 mm

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités :

Conformes à la norme NF C 61-314 :2008 + A1 :2010 (Produit identique au 61401 certifié NF par le LCIE, hors système d'association)

Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de -5°C à +50°C

Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Références dérivées :

- 61401 : Prises 2P+T blanche associable
- 61402 : Bloc 2 prises 2P+T blanche
- 61403 : Bloc 3 prises 2P+T blanche
- 61404 : Bloc 4 prises 2P+T blanche
- 61405 : Prise 2P+T noire
- 61406 : Bloc 2 prises 2P+T noire
- 61407 : Bloc 3 prises 2P+T noire
- 61408 : Bloc 4 prises 2P+T noire

Encombrement :

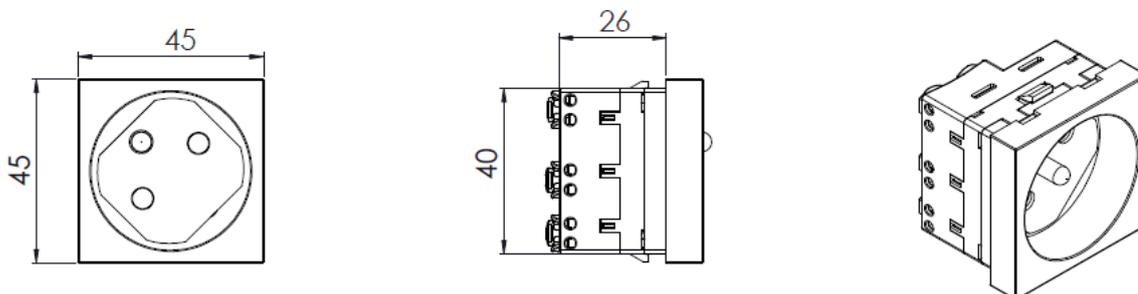

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81