

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Testeur de chantier pour ampoule type E27

Référence : 62154

Produit(s) de la gamme : **Douilles**



Caractéristiques :

Fonction	: Testeur de chantier à raccordement rapide, pour fils rigides et ampoules de type E27.
Désignation	: Testeur de chantier E27
Couleur	: Blanc
Modèle	: Support de lampe d'éclairage
Douille	: E27
Numéro RAL	: 9003
Avec insertion de starter	: Non
Filetage de raccord	: Sans
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: Autre
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK03
Indice de protection (IP)	: IP20
Compatible IFTTT	: Non
Avec collier	: Non
Compatible avec Apple HomeKit	: Non
Compatible avec Google Assistant	: Non
Compatible avec Amazon Alexa	: Non
Tenue au fil incandescent	: 960°C / 30s

Conformité :

Certifié NF:	Oui suivant norme EN 60238
Conformité CE:	Oui
Norme de référence:	EN 60238
RoHS:	Oui

Composition :

Corp en PBT
Contacts en Inox

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de:	-10	à	70	°C
Température d'utilisation de :	-5	à	40	°C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Caractéristiques techniques :

Bornes à entrées directes pour fils rigides

Tension assignée 250V~

Courant maximal 4A (pour utilisation en tension < 50V)

Puissance maximale de l'ampoule 100W (pour utilisation en 250V~)

Accepte toutes les ampoules de type E27

Référence(s) dérivée(s) :

62150 : Douille de chantier B22

62151 : Testeur de chantier B22


62153 : Douille de chantier E27

62154 : Testeur de Chantier E27

Consigne de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Sa fonction est d'alimenter provisoirement les points lumineux sur chantier et toutes autres utilisations annulent l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Dimensionnel :

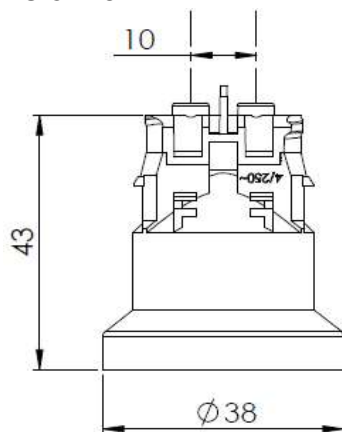

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

