


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

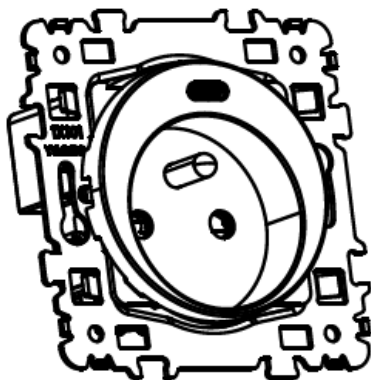

Prise 2P+T avec chargeur USB C

Référence : 60455

Produit(s) de la gamme : **SQUARE**



Caractéristiques :

Fonction	: Prise de courant 2P+T 16A avec chargeur USB type C (5V, max 2.1A)
Désignation	: SQUARE Prise combinée 2P+T + USB C Silver
Courant nominal	: 16
Tension nominale	: 250
Mode de pose	: Encastré
Couleur	: Argent
Modèle	: Prise française selon NF-C 61-314
Sans halogène	: Non
Nombre d'unités	: 2
Verrouillable	: Non
Avec volet de protection	: Non
Type de connexion	: Borne automatique
Traitement de la surface	: Non traité
Avec voyant indicateur	: Non
Nombre de phases	: 1
Avec éclips / protection enfant	: Oui
Fréquence	: 50
Avec dispositif on/off	: Non
Nombre de ports USB-A	: 0
Contact de protection (terre)	: Oui
Zone de texte/surface d'inscription	: Non
Mécanisme d'éjection	: Non
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable	: Non
Protection contre les surtensions	: Non
Protection différentielle	: Non
Alimentation spéciale	: Sans alimentation spéciale
Encastrément isolé	: Non
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: Fixation à griffes/vis
Impression/marquage	: Données
Numéro RAL (équivalent)	: 9003
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK02
Transparent	: Non
Finition de la surface	: Brillant
Avec microfusible	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Repiquage possible : Oui
Adapté à la classe de protection (IP) : IP20
Largeur d'appareil : 75
Hauteur d'appareil : 75
Profondeur d'appareil : 44.5
Nombre de prises commutables : 0
Avec éclairage fonctionnel : Non
Avec éclairage d'orientation : Non
avec alimentation USB incorporée : Oui
Nombre de modules (construction modulaire) : 2
Compatible IFTTT : Non
Broche de mise la terre de sécurité : Oui
Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 40
Compatible avec Apple HomeKit : Non
Compatible avec Google Assistant : Non
Compatible avec Amazon Alexa : Non
Finition métallique : Non
Type de chargeur USB : CC
Nombre de ports USB-C : 1
Traitement antibactérien : Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) : Non

Conformité :

Conformité CE : Oui
Certifié NF : Certifié NF selon NF C 61-314
Produit DEEE : Oui
 Catégorie : 05
IDU : FR030018_05GXWH
Eco organisme : Ecosystem
RoHS : Oui

Composition :

ABS ; PC ; Cuivre

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -5 à 50 °C
Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

Votre distributeur :


ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Référence(s) dérivée(s) :

	Réf. Blanc	Réf. Vulcain	Réf. Silver	Désignation	
	602 46	603 46	604 46	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, type A affleurante	
	602 56	603 56	604 56	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, type A	
	602 45	603 45	604 45	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, type C affleurante	
	602 55	603 55	604 55	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, type C	
	602 51	603 51	604 51	Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, type A , Schuko - standard allemand	
	602 54			Prise 2P+T 16A + USB 2,1 A, type C , Schuko - standard allemand	

Dimensionnel :

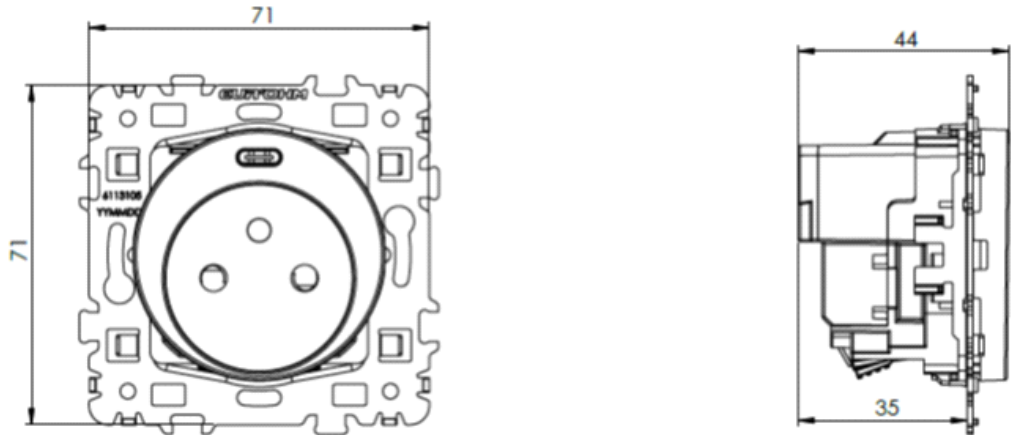

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

