

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Disjoncteur 1P+N courbe C 3kA à vis

Référence : 20202; 20206; 20210; 20216; 20220;
20225 et 20232

Produit(s) de la gamme : **RX Protect**



Caractéristiques :

Fonction	: Disjoncteur 1P+N à vis, pour protection des départs de circuits
Désignation	: Disjoncteur 1P+N courbe C connexion vis/vis 3kA NF
Longueur de dénudage	: 12mm
Position du pôle Neutre	: Gauche
Coupure pleinement apparente	: Oui
Porte étiquette	: Oui
Support de montage	: Rail DIN (par encliquetage)
Couleur	: Blanc
Type de tension	: AC
Profondeur d'encastrement	: 74
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 2A / 6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A
Tension assignée (Ue)	: 230
Fréquence	: 50/60
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	: C
Tension d'isolement assignée (Ui)	: 500
Classe de limitation d'énergie (I²t)	: 3
Largeur en nombre de modules	: 2
Indice de protection (IP)	: IP20
Nombre de pôles protégés	: 1
Pôle neutre sectionné simultanément	: Oui
Section de raccordement câble rigide	: 10
Nombre de pôles (total)	: 2
de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)	: 3
de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)	: 3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	: 4

Conformité :

Certifié NF:	Oui
Conformité CE:	Oui
Norme de référence:	IEC/EN 60898-1
RoHS:	Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de:	-25	à	70	°C
Température d'utilisation de :	-5	à	40	°C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81




Informations complémentaires :

Type de raccordement en partie haute	: Bornes à vis, empreinte PH2
Capacité de connexion en partie basse (rigide)	: 10mm ² max
Type de raccordement en partie basse	: Bornes à vis, empreinte PH2
Capacité de connexion en partie basse (rigide)	: 10mm ² max
Couple de serrage	: 1,6 à 2N.m
Endurance électrique et mécanique sous In	: 4000 cycles ON-OFF
Cadenas de consignation	: oui
Hauteur	: 83mm
Largeur	: 18mm
Profondeur	: 74mm

Tableau de sélection :

20202	Disjoncteur 1P+N 2A courbe C connexion vis/vis 3kA NF
20206	Disjoncteur 1P+N 6A courbe C connexion vis/vis 3kA NF
20210	Disjoncteur 1P+N 10A courbe C connexion vis/vis 3kA NF
20211	Disjoncteur 1P+N 10A courbe D connexion vis/vis 4,5kA NF
20216	Disjoncteur 1P+N 16A courbe C connexion vis/vis 3kA NF
20217	Disjoncteur 1P+N 16A courbe D connexion vis/vis 4,5kA NF
20220	Disjoncteur 1P+N 20A courbe C connexion vis/vis 3kA NF
20221	Disjoncteur 1P+N 20A courbe D connexion vis/vis 4,5kA NF
20225	Disjoncteur 1P+N 25A courbe C connexion vis/vis 3kA NF
20226	Disjoncteur 1P+N 25A courbe D connexion vis/vis 4,5kA NF
20232	Disjoncteur 1P+N 32A courbe C connexion vis/vis 3kA NF
20233	Disjoncteur 1P+N 32A courbe D connexion vis/vis 4,5kA NF

Symbole électrique :

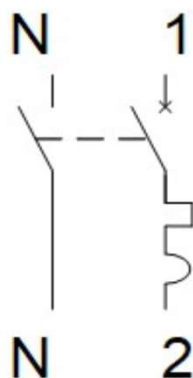

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

