


Fiche technique produit

Peigne horizontal 1P 63A 12 dents réversible.

Référence : 19085

(Photo non contractuelle)



Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	: Peigne unipolaire pour l'alimentation d'une rangée de 13 modules. Utilisable pour la phase ou pour le neutre.
Désignation	: Peigne horizontal 1P 63A 12 dents
Isolé	: Oui
Nombre de phases	: 1
Section transversale	: 16
Courant permanent nominal (Iu)	: 63
Nombre de pôles	: 1
Longueur	: 205
Largeur en nombre de modules	: 12
Tension nominale de tenue aux chocs	: 4
Indice de protection (IP)	: IP20
Adapté aux appareils équipés d'un conducteur N	: Oui
Adapté au nombre d'appareils	: 12
Tension de fonctionnement nominale max. Ue	: 400
Dimension du pas	: 18
Couleur	: Blanc

Conformité :

Conformité CE	: Oui
Produit DEEE	: Non

Composition :

Alliage de cuivre et PC


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de	: -20	à	70	°C
Température d'utilisation de	: -20	à	50	°C

Référence(s) dérivée(s) :

19093 : Peigne horizontal 1P 63A 7 dents

Dimensionnel :

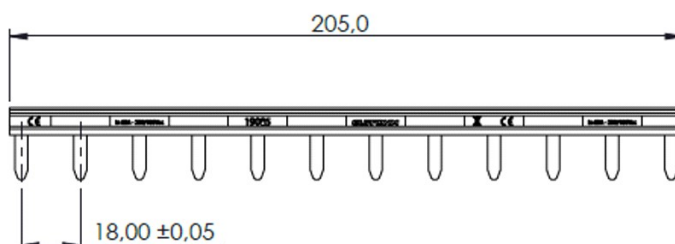

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

