


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

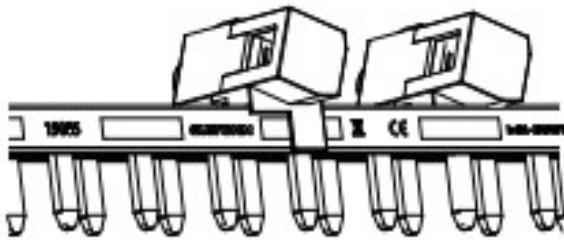

Peigne horizontal 1P+N 63A à 12 dents et avec borniers

Référence : 19096

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	Peignes horizontaux pour raccordement ID / disjoncteurs
Désignation	Peigne H 1P+N 63A 12m +borne
Couleur	Blanc
Isolé	Oui
Nombre de phases	2
Section transversale	16
Courant permanent nominal (I _n)	63
Nombre de pôles	2
Longueur	205
Finition du raccordement électrique	Autre
Indice de protection (IP)	IP20
Adapté aux appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Adapté au nombre d'appareils	12
Tension de fonctionnement nominale max. U _e	400
Dimension du pas	17.7
Capacité de connexion protégé contre les contacts	6-16mm ²
Type de raccordement	Bornes à vis, empreinte PH2
Couple de serrage max	2Nm
Classe de protection (IP)	IP2X
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non

Conformité :


Conformité CE : Oui
RoHS: Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -25 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Votre distributeur :

Référence(s) dérivée(s) :

Réf.	Type	Cond.
Peignes horizontaux pour raccordement ID / disjoncteurs		
	190 93	Peigne horizontal 1P 63 A 7 dents
	190 85	Peigne horizontal 1P 63 A 12 dents
	190 95	Peigne horizontal 1P+N 63 A 7 dents
	190 94	Peigne horizontal 1P+N 63 A 12 dents
	190 96	Peigne horizontal 1P+N 63 A 12 dents, avec borniers
	190 70	Peigne horizontal 1P+N 63 A 13 dents, pour alimentation directe de disjoncteurs à vis, à partir d'un ID alimenté par le bas*
		5 / 50

Votre distributeur :