

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Coffret de chantier 3 prises 2P+T simplifié

Référence : 19202

Produit(s) de la gamme : **Coffrets de chantier**



Caractéristiques :

Fonction : Coffret de chantier ayant pour fonction la distribution et la protection de l'alimentation électrique sur le chantier au moyen de socles de prises de courant.
Non adapté aux environnement explosifs et fortement pollués.
Prévu pour être fixé sur un mur vertical.

Désignation : Coffret de chantier mono 3 prises simplifié - 1
Modèle : Coffret mobile de distribution

Largeur : 124

Hauteur : 453

Profondeur : 97

Interrupteur général : Disjoncteur

Calibre/courant nominal assigné (In) : 16

Nombre de prises avec contact de terre : 3

Puissance de raccordement : 3.7

Nombre de tableaux pour compteur : 0

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Type de courant différentiel : AC

Disjoncteur différentiel : Sans

Possibilité d'alimentation/de raccordement : 1 câble (ligne en dérivation)

Indice de protection (IP) : IP55

Nombre d'interrupteurs différentiels 30 mA : 1

Nombre de disjoncteurs : 1

Nombre de pôles interrupteur général : 2

Tension assignée (Ue) : 230 V

Courant assigné de l'interrupteur général : 16

Nombre de prises norme française (type E) : 3

Diamètre entrée de câble : Autre

Interrupteur d'arrêt d'urgence : Non

Tension d'isolement assignée (Ui) : 250V

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4000V

Fréquence assignée (fn) : 50Hz

Pouvoir de coupure assigné disjoncteur (Icn) : 3000A

Courant assig. de court-circuit conditionnel (Icc) : 3000A

Protection contre les impacts (IK) : 07

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Conformité :

Conformité CE : Oui
Noms de référence : NF EN 61439-4
Produit DEEE : Oui
Catégorie : 05
IDU : FR030018_05GXWH
Eco organisme : Ecosystem



Composition :

Coffrets en ABS traité anti-UV de couleur grise RAL 7035
Porte en PC de couleur bleu transparent

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C


Préconisations sur l'alimentation principale du coffret :

Coffret à équiper d'une alimentation en 3G2,5 mini (H07 RN-F).

Référence(s) dérivée(s) :

19200 : Coffret de chantier équipé 4PC
19201 : Coffret de chantier équipé 4PC+support
19202 : Coffret de chantier mono 3 prises simplifié
19203 : Coffret de chantier 3 prises
19204 : Coffret de chantier mono 4 prises simplifié
19209 : Coffret de chantier mono 6 prises
19210 : Coffret de chantier 4 PC 230V + 1PC 3P+N+T 400V 16A
19211 : Coffret de chantier 4 PC 230V + 1PC 3P+N+T 400V 32A
19212 : Coffret de chantier 6 PC 2P+T 230V + 1 PC 3P+N+T 400V 16A + 1 PC 3P+N+T 400V 32A

Schéma de câblage :

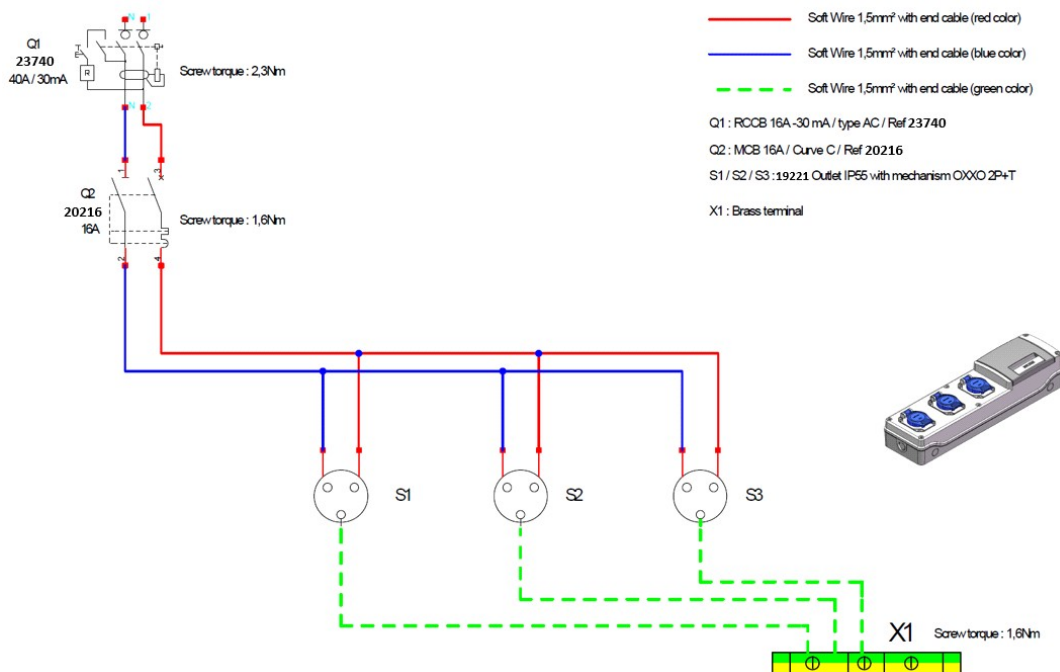

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

