


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

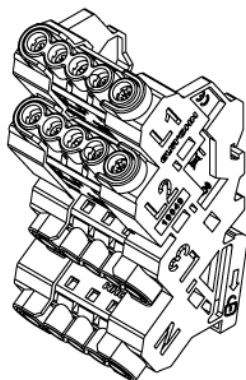

Répartiteur modulaire triphasé 100A

Référence : 19049

Produit(s) de la gamme : **COFFRET RX**



Caractéristiques :

Fonction	: Borniers à vis N, L1, L2 et L3 montés sur support clippable sur rail DIN. Capacité de connexion par phase : 1x35 ² + 4x16 ² (fil rigide) ou 1x25 ² + 4x10 ² (fil souple avec embout)
Désignation	: Répartiteur modulaire 3P+N 100A
Tension nominale	: 400
Mode de pose	: Autre
Couleur	: Blanc
Largeur	: 54
Sans halogène	: Non
Hauteur	: 109
Profondeur	: 50
Forme	: Autre
Numéro RAL	: 9003
Type de connexion	: Borne à vis
Poids (g)	: 172
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 100
Avec couvercle	: Non
Nombre de bornes de raccordement	: 4X5
Plombable	: Non
Température d'utilisation	: +40
Température d'utilisation	: -5
Matériau	: Laiton
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK02
Section de conducteur max.	: 35
Indice de protection (IP)	: IP20
Longueur de dénudage (mm)	: 15
Couple de serrage max	: 2Nm

Conformité :

Conformité CE	: Oui
RoHS	: Oui
Produit DEEE	: Non

Composition :

Isolant en PC, corp en laiton et vis en acier zingué

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81




Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Dimensionnel :

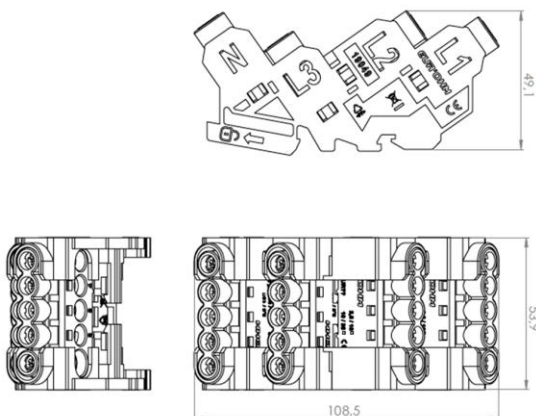

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

