


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

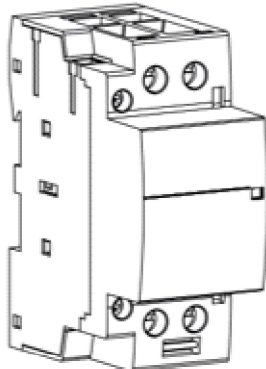

Contacteur électromécanique 40A 2P 2NO

Référence : 30123

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	: Contacteur électromécanique 40A
Désignation	: Contacteur 2P 40A 2NO à vis
Tension de fonctionnement normale	: 230
Largeur en nombre de modules	: 2
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK02
Charge max. de lampe à incandescence	: 6000
Curseur pour commutation manuelle	: Non
Type de tension d'actionnement	: AC
Type de tension de fonctionnement	: AC
Indice de protection (IP)	: IP20
Courant de fonctionnement nominal	: 40
Produits auxiliaires associables	: Non
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	: 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	: 2
Tension d'actionnement assignée	: 230
Sans ronflement/bourdonnement	: Oui

Conformité :

Conformité CE : Oui
RoHS: Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -25 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

30122 : Contacteur 2x20A 220V 2NO
30131 : Contacteur 4x20A 220V 4NO

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

