

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation étanche

Référence : 50020

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



Caractéristiques :

Fonction	: Boîtes de dérivation étanches avec passe-fils à entrée directe et gradins étagés
Désignation	: Bte IP55 à vis 1/4 tour 320x240x120 - 960°
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 250
Sans halogène	: Oui
Profondeur	: 126
Forme	: Rectangulaire
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 332
Plombable	: Oui
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: 45
Température d'utilisation	: -5
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 22
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Vissé
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 40 mm
Pour diamètre du tube	: 16 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane à niveaux à découper
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Finition du couvercle	: Couvercle borgne
Coulable	: Non
Couvercle transparent	: Non
Montage dans le sol	: Non
Montage sous l'eau	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Sous Fonction : Fermeture couvercle par vis 1/4 tour
Tenue au fil incandescent : 960°C / 30s

Conformité :

Conformité CE : Oui
RoHS : Oui
Produit DEEE : Non


Composition :

Boite et couvercle en ABS de couleur gris
Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -20 à 80 °C
Température d'utilisation de : -5 à 45 °C

Dimensionnel :

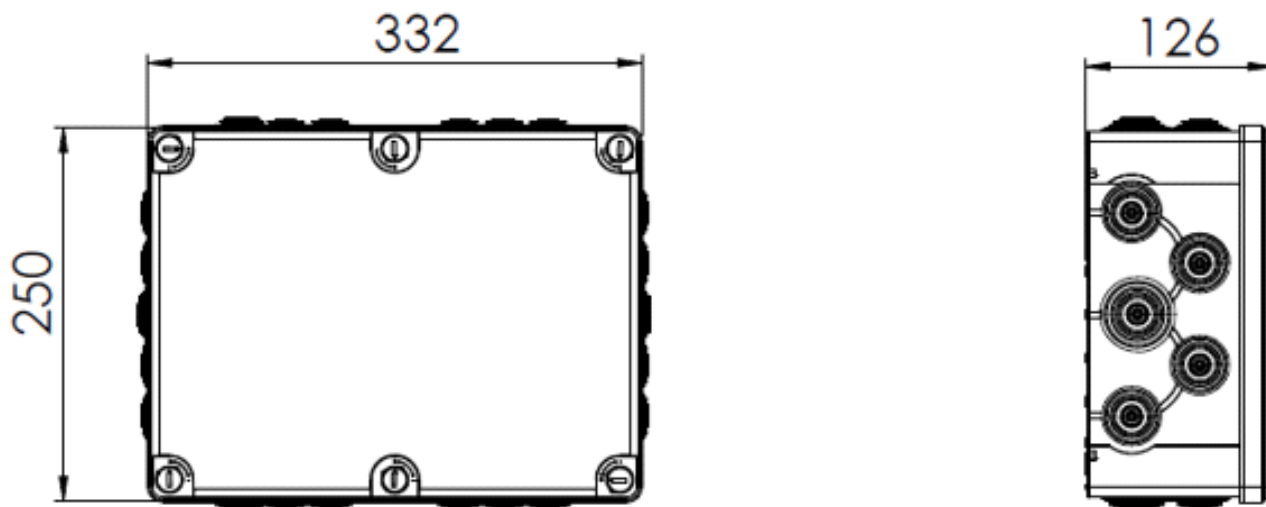

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

