

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte multi-voile pour inclusion en voile banché

Référence : 52197

Produit(s) de la gamme : **XL Bati pro**



Caractéristiques :

Fonction	: Boîte de banche pour murs béton d'épaisseur 140 à 200mm entrée désoperculées IRL diam.25
Désignation	: Boîte XL Banche IRL F25mm Ouvert/ICT F20-25mm Murs 160 à 200mm
Mode de pose	: Construction en béton
Sans halogène	: Oui
Forme	: Rond
Poids (g)	: 92
Diamètre	: 64
Longueur	: 200
Plombable	: Non
Matériau	: Plastique
Fixation des appareils	: Visser ou à griffe
Avec vis	: Non
Pour diamètre de boîte/boîtier	: 64
Couleur	: Gris
Tenue au fil incandescent	: 650°C / 30s

Conformité :

Conformité CE	: Oui
Norme de référence	: NF EN 60670-1
RoHS	: Oui
Produit DEEE	: Non

Composition :

PP

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de	: -5	à	60	°C
Température d'utilisation de	: -5	à	40	°C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Accessoires :

	522 13	Distancier horizontal/vertical, type C, entraxe 71-100 mm
	522 16	Distancier Horizontal/Vertical type S, entraxe 71 mm
	522 17	Distancier Horizontal/Vertical type S, entraxe 100 mm
	521 98	Bague de rallonge 20mm Ø64
	521 84	Anneau tournant, avec vis Ø64
	522 11	Boîte 32A Ø85 mm et son couvercle - à assembler avec une boîte de banche standard
	522 12	Anneau tournant pour boîte 32A Ø85, livré avec 4 vis de fixation pour l'appareillage.
	521 90	Couvercle de fermeture Ø65
	521 91	Capuchon pour IRL / ICTA Ø 25 mm

Référence(s) dérivée(s) :

Boîtes multi-voiles avec compression 140-200 Ø25/25 IRL

	Réf.	Ht (mm)	Entrées IRL		Entrées ICT		Cond.
	522 05	180	Ø25	Ø25	Ø20	Ø25	1 / 50
	522 06	160	Ø25	Ø25	Ø20	Ø25	1 / 50
	522 07	180	Ø25	Ø25	Ø20	Ø25	1 / 50
	522 08	200	Ø25	Ø25	Ø20	Ø25	1 / 50
	521 97	200	Ø25	Ø25	Ø20	Ø25	1 / 50


Entrées en vis-à-vis désoperculées

Votre distributeur :


ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Dimensionnel :

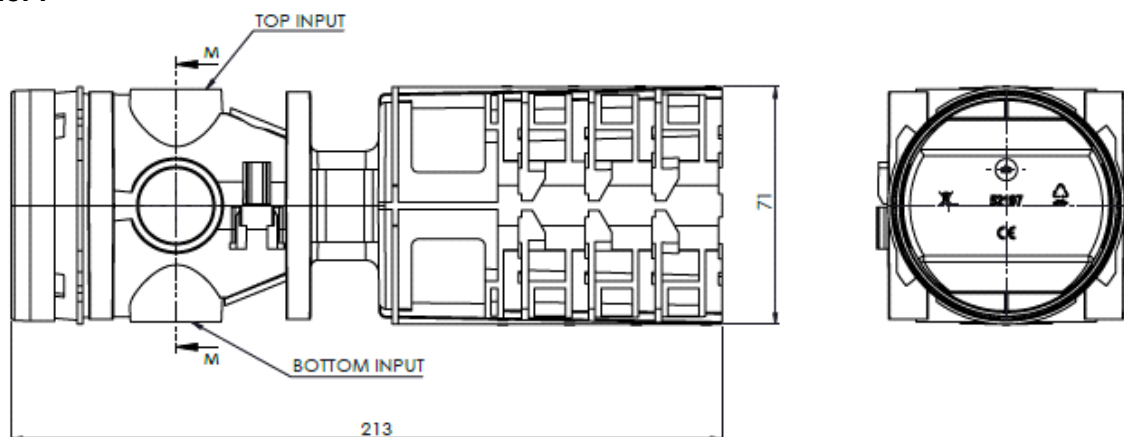

Boîtes multi-voiles avec compression 140-200 Ø25/25 IRL

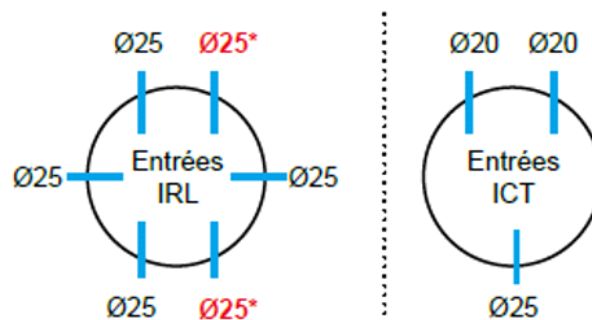

* entrées désoperculées sur 52205-52197

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

