


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

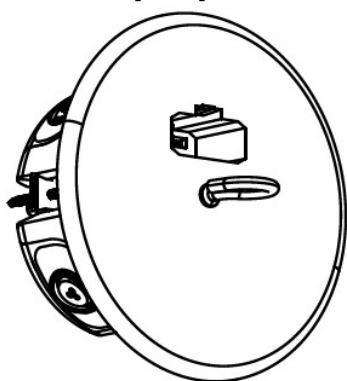

Pot de centre coupe-feu Ø85 + couvercle DCL Ø120

Référence : 53069

Produit(s) de la gamme : **X Air'métic Coupe feu**



Caractéristiques :

Fonction	: Pot de centre coupe-feu avec couvercle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires) et piton permettant la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise par l'arrière sur l'ossature selon NF C 15-100.
Désignation	: Boîte DCL coupe feu étanche à l'air 1P EI60 d85
Mode de pose	: Mur creux
Couleur	: Bleu
Largeur	: 85
Modèle	: Unique
Sans halogène	: Non
Forme	: Rond
Traitement de la surface	: Non traité
Diamètre	: 85
Garnissage	: Sans
Type de construction	: Boîte de jonction
Profondeur intérieure	: 50
À coupler/juxtaposer	: Non
Longueur	: 67
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 4
Fixation des appareils	: Visser
Fixation du couvercle	: Vissé
Fixation au crochet de luminaire	: Oui
Section de conducteur max.	: 1.5
Avec blindage	: Non
Avec languettes à clou	: Non
Avec vis	: Oui
Étanche à l'air	: Oui
Pour diamètre de câble	: 20
Pour diamètre de câble	: 6
Indice de protection (IP)	: IP20
Pour diamètre du tube	: 16/20 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Verrouillage de tube	: Non
Application spéciale	: Protection contre l'incendie

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Traversée par une membrane d'étanchéité : Oui
 Traversée par une tubulure : Non
 Traversée par une membrane à niveaux : Non
 Verrouillage de tube en option : Non
 Finition du couvercle : Couvercle avec crochet et borne
 Traversée par une ouverture défonçable : Oui
 Couvercle transparent : Non
 Convient pour épaisseur de mur/plaque : 26
 Convient pour épaisseur de mur/plaque : 5
 Classe résistance au feu max selon EN13501-2 : EI60

Conformité :

Conformité CE : Oui
 Norme de référence : EN 60670-21 pour le pot ; EN 61995-1 pour le couvercle DCL et EN 13501-2 pour le classement au feu
 Certifié NF : Oui couvercle certifié NF selon norme EN 61995-1 et EN 61995-2
 Produit DEEE : Oui
 Catégorie : 05
 IDU : FR030018_05GXWH
 Eco organisme : Ecosystem
 RoHS : Oui

Composition :

Boîte en PP, membranes d'étanchéité en SBS, piton en acier galvanisé et couvercle en PC

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C
 Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Accessoires :

53090 : Système d'arrimage à visser, avec filin de 2 m.

Information(s) complémentaire(s) :

Axe permettant de fixer un arrimage fileté type M6 ou filin à l'arrière de la boîte.

Système de pré-maintien du couvercle sur l'axe.

Couvercle de diamètre 88mm.

Classement feu EI60 : Résistance au feu pendant 60 minutes dans un plafond isolé (2 cloisons double BA13 type F + laine de roche épaisseur 50mm densité 100kg/m3).

Référence(s) dérivée(s) :

	Réf.	Ø (mm)	Cond.
	530 68	67 / 68	1 / 100
	530 69	85	1 / 100

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
 38210 TULLINS
 Tél : 04.76.06.50.33
 Fax : 04.76.06.43.81

