

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation étanche avec couvercle enclipsable

Référence : 50003

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



Caractéristiques :

Fonction	: Boîte de dérivation étanche pour l'installation d'appareillages ou de matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur. Avec filetage central pour fixation par vis
Désignation	: Bte IP55 80X80X45 - 960°
Mode de pose	: Sur chemin de câble
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 80
Sans halogène	: Non
Profondeur	: 45
Forme	: Carré
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 80
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: 45
Température d'utilisation	: -5
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 7
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Encliqueté
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Pour diamètre de câble	: 25
Pour diamètre de câble	: 4
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 25 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane d'étanchéité
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Finition du couvercle	: Couvercle borgne

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Coulable : Non
Couvercle transparent : Non
Montage dans le sol : Non
Montage sous l'eau : Non
Tenue au fil incandescent : 960 - 30s

Conformité :

Conformité CE : OUI
Norme de référence : EN 60670-1
Produit DEEE : NON
Instruction de sécurité et de fin de vie : Ce produit contient une substance SVHC (liste REACH). Éliminez-le dans un centre agréé selon la réglementation locale, ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Composition :

PP + TPE


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 45 °C

Référence(s) dérivée(s) :

50001 Boîte IP55 Ø 60x40 couvercle enclipsable
50002 Boîte IP55 Ø 80x40 couvercle enclipsable
50015 Boîte IP55 60x60x40 couvercle enclipsable
50103 Boîte rouge IP55 80x80x45 - 960° pour circuit ERP
50023 Boîte IP55 80X80X45 eco 960°
50033 Boîte IP55 80X80X45 - 650°

Dimensionnel :

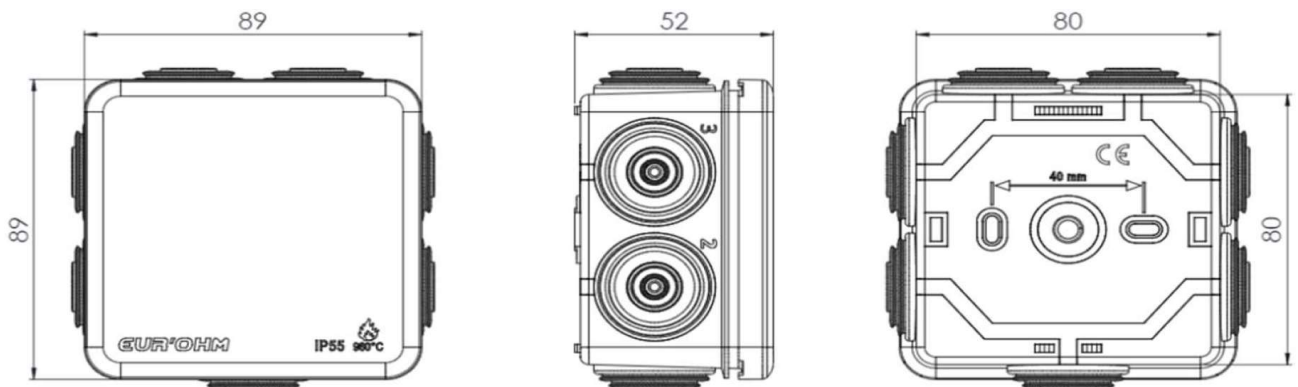

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

