


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

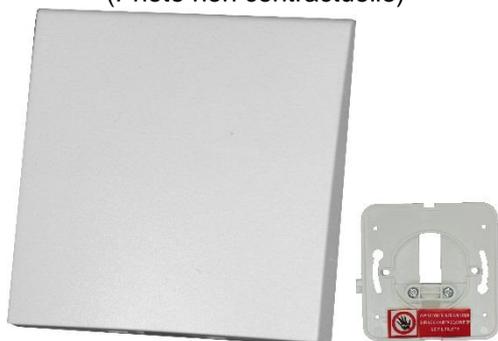

Sortie de câble vis non apparente

Référence : 60090 60513

Produit de la gamme : *Pleiade*



Caractéristiques :

- Permet la sortie et le maintien de câbles Ø 6 à 12mm
- 60090 pour montage sur une boîte d'appareillage Ø 65 / 67mm
- 60513 pour montage à griffe
- Tenue au fil incandescent : 850°C (Te : < 30s)
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités :

- 60513 certifiée NF par le LCIE, selon la norme UTE C 61-392 :1997
- 60090 identique au 60513 sans les griffes.


Composition :

- Plaque en ABS

Caractéristiques climatiques :

- Température de stockage de -5°C à +50°C
- Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Encombrement :

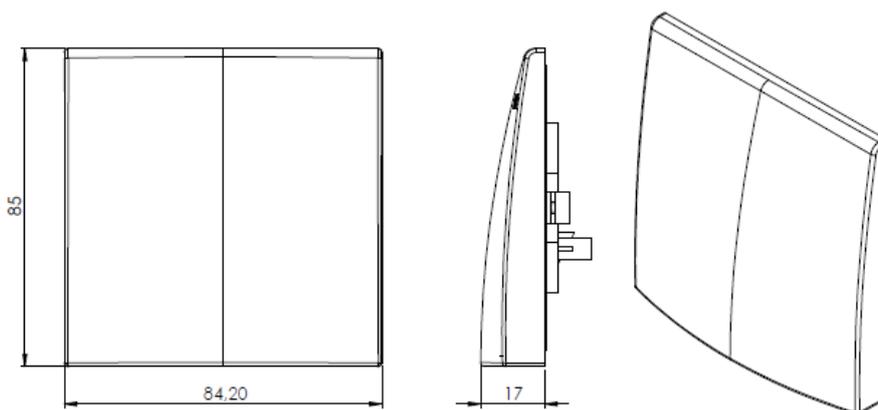

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81