


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

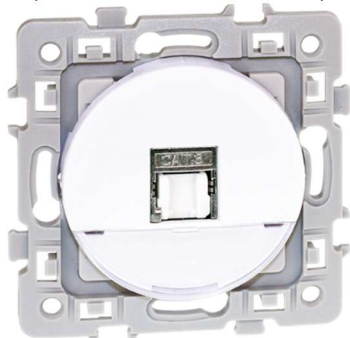

Prise RJ45 Cat6A Grade 3TV

Référence : 60279 60379 60479

Produit de la gamme : **SQUARE**



Caractéristiques :

En résidentiel Grade 3TV : gestion de la téléphonie, de l'informatique et de la TV sur RJ45 sur un réseau à 10 Gbits/s et dont la fréquence peut aller jusqu'à 900 Mhz.

En tertiaire Catégorie 6A : gestion de la téléphonie et de l'informatique sur RJ45 sur un réseau à 500 Mhz, délivrant un débit garanti à 10 Gbits/s

Conformes à la norme ISO 11801 éditions 2.0 EN 50 173 et EIA/TIA 568

Repérage des contacts par double code couleur et numéros EIA/TIA 568 A et B

Noyau au format Keystone™

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK) : 02

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +50°C

Température d'utilisation de -5°C à +35°C

Description des références :

60279 : Prise RJ 45 Cat6A Grade 3TV **blanche**

60379 : Prise RJ 45 Cat6A Grade 3TV **anthracite**

60479 : Prise RJ 45 Cat6A Grade 3TV **silver**

Accessoires :

60291 : Cadre saillie un poste (conditionnement par 10 pcs)

60281 : Cadre saillie deux postes (conditionnement unitaire)

60292 : Griffes de fixation (lot de 20 griffes)

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Fiche technique produit

Produits associés :


Plaques de finition

	Réf. Blanc	Réf. Anthracite	Réf. Silver	
Nombre de postes				Cond.
1 poste	60295	60390	60490	Par 10
2 postes	60297	60397	60497	Unitaire
3 postes	60298	60398	60498	Unitaire
4 postes	60299	60399	60499	Unitaire




Pack chantier (par 50) disponible en version blanc sous la réf. 60296

Préconisation de montage :

Câble recommandé Cat6 avec blindage F/UTP ou S/FTP, monobrin AWG 24 à 26 et multibrins AWG 26. Câblage France Télécom en 4 et 5

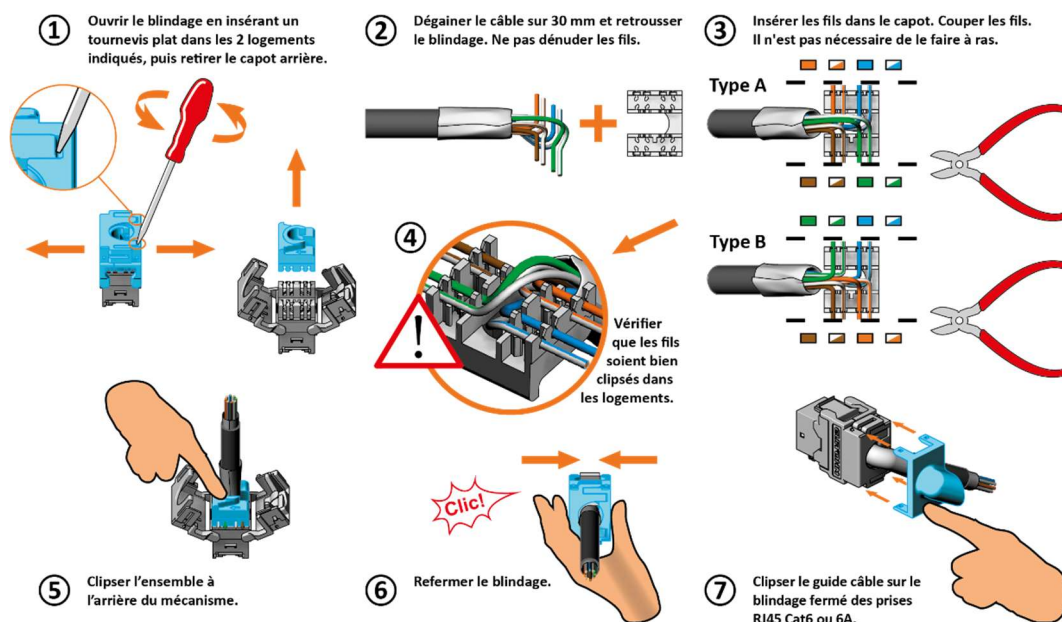

Dimensionnel :

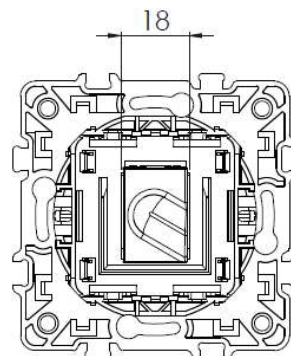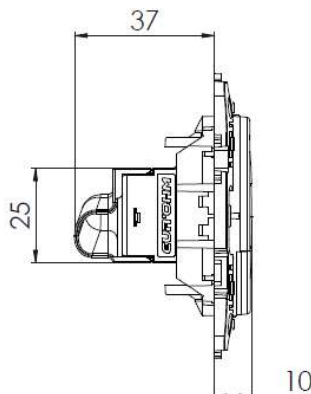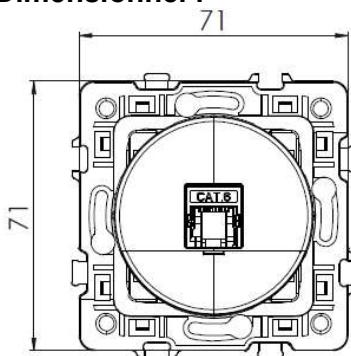

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

