

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Boîte triple faradisée

Référence : 52089

Produit de la gamme : **XL Air'métic**



### Caractéristiques :

Diamètre 67mm

Profondeur 40mm

Entraxe 71 mm, montage vertical ou horizontal

Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25,

Revêtement en face extérieure constituant un blindage électro-magnétique avec connexion.

Livrées avec 1 cloison de séparation amovible

Tenue fil incandescent 850°C (Te : < 30s)

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40

Protection contre les impacts (IK) : 04

### Conformités :

Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005

Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

### Composition :

Boîte en PP de couleur bleue

Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise


Connexion du blindage par fil de cuivre de 1.5 mm<sup>2</sup>

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +60°C

### Dimensionnel :

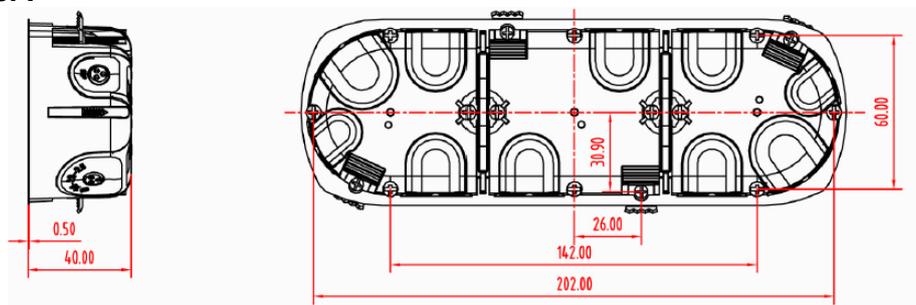

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81