

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Double prise de courant modulaire à connexions rapides

Référence : 19098

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	: Prise de courant modulaire 2P+T 16A à connexions rapides pour branchement d'un appareil à proximité d'un tableau électrique.
Désignation	: Prise de courant double 16A/230V 2P+T modulaire
Couleur	: Blanc
Modèle	: Broche de contact de protection
Avec volet de protection	: Non
Type de tension	: AC
Profondeur d'encastrement	: 66
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 16
Tension assignée (Ue)	: 230
Nombre de prises de courant	: 2
Avec eclips / protection enfant	: Oui
Largeur en nombre de modules	: 5
Avec témoin lumineux	: Non
Indice de protection (IP)	: IP20
Nombre de pôles coupés (ronds)	: 2
Nombre de pôles coupés (plats)	: 0
Broche de mise la terre de sécurité	: Oui

Conformité :

Conformité CE	: Oui
Norme de référence	: NF C 61-314
RoHS	: Oui
Produit DEEE	: Oui
	Catégorie : 05
	IDU : FR030018_05GXWH
	Eco organisme : Ecosystem

Composition :

PA6 , Laiton et cuivre

Caractéristiques climatiques :



Température de stockage de	: -10	à	70	°C
Température d'utilisation de	: -5	à	35	°C

Référence(s) dérivée(s) :



Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



	Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
	190 99	Prise simple 2P+T 16 A - à connexions rapides	2.5	4 / 40
	190 98	Prise double 2P+T 16 A - à connexions rapides	5	2 / 20

Dimensionnel :

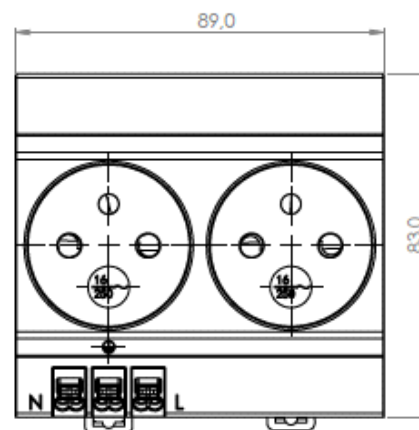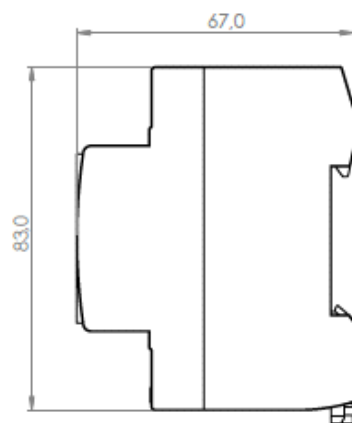

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

